



СТРЕЛА М

АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ КОМАНД РЕЛЕЙНЫХ
ЗАЩИТ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ
ЦИФРОВАЯ (АПДКЦ-01)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПШИЖ 110.00.00.003 РЭ

Распространяется на зав. № 027 и более

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
220101, г. Минск, ул. Плеханова 105А,
т./ф. (017) 368-09-05, 367-86-56, 368-88-57
www.bemn.by, upr@bemn.by

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Описание и работа аппаратуры.....	4
1.1.1 Назначение аппаратуры	4
1.1.2 Описание принципа передачи сигналов по каналам высокочастотной связи линий электропередачи с применением СТРЕЛА	4
1.1.3 Общие технические характеристики	7
1.1.4 Технические характеристики ВЧ тракта	7
1.1.5 Технические характеристики передачи и приема команд РЗ и ПА	9
1.1.6 Требования электробезопасности	9
1.1.7 Требования надежности	10
1.1.8 Состав аппаратуры.....	10
1.1.9 Устройство и работа аппаратуры.....	12
1.1.10 Маркировка.....	13
1.1.11 Упаковка	14
1.2 Описание и работа составных частей.....	15
1.2.1 Крейт	15
1.2.2 Блок управления.....	15
1.2.3 Блок дискретных сигналов.....	17
1.2.4 Блок цифровой обработки сигналов	18
1.2.5 Блок фильтров	19
1.2.6 Блок согласования	20
1.2.7 Блок усилителя мощности	20
1.2.8 Блок коммутации ВЧ соединений и нагрузки	21
1.3 Конфигуратор АПДКЦ «Стрела»	22
1.3.1 Описание продукта	22
1.3.2 Системные требования.....	22
1.3.3 Основные функции конфигуратора	22
1.3.4 Работа с конфигуратором АПДКЦ «Стрела»	22
1.4 Описание процесса передачи команд.....	35
1.4.1 Общие положения.....	35
1.4.2 Принципы работы	35
1.4.3 Конфигурация канала связи.....	35
1.4.4 Общие требования	35
1.4.5 Передача команд	36
1.4.6 Передача последовательных команд	37
1.4.7 Передача параллельных команд.....	38
1.4.8 Комплексная передача последовательных и параллельных команд.....	38
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	40
2.1 Подготовка к использованию.....	40
2.2 Меры безопасности	40
2.3 Порядок установки и монтажа.....	41
2.4 Согласование аппаратуры с линией	43
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	50

3.1 Общие положения	50
3.2 Периодичность технического обслуживания.....	50
3.3 Объемы работ при техническом обслуживании	51
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	52
4.1 Транспортирование	52
4.2 Хранение	52
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	56
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	60

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для технического персонала, производящего монтаж, пуск и эксплуатацию аппаратуры передачи команд релейных защит и противоаварийной автоматики цифровой СТРЕЛА М (АПДКЦ-01), используемой для оперативного диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике.

АПДКЦ-01 «СТРЕЛА М» (далее СТРЕЛА) ПШИЖ 110.00.00.00.003 соответствует техническим условиям ТУ ВУ 100101011.110-2010.

В связи с постоянно проводимыми работами, направленными на усовершенствование СТРЕЛА, предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не отраженных в настоящем руководстве по эксплуатации, не ухудшающих параметров изделия и не влияющих на безопасную работу устройства.

К работе с аппаратурой допускается электротехнический персонал, изучивший данное руководство, имеющий соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и твердые практические навыки в эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

СТРЕЛА относится к электроустановкам до 1000 В и питается от цепей напряжения постоянного тока 220 В.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа аппаратуры

1.1.1 Назначение аппаратуры

1.1.1.1 СТРЕЛА предназначена для организации каналов приема/передачи сигналов команд релейных защит и противоаварийной автоматики (РЗ и ПА) и их комбинаций.

1.1.2 Описание принципа передачи сигналов по каналам высокочастотной связи линий электропередачи с применением СТРЕЛА

1.1.2.1 Линии электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения являются хорошей средой распространения сигналов для передачи информации на средние и длинные расстояния (от 20 до 100 км и от 100 до 500 км соответственно). Максимальная протяженность канала ВЧ связи на частотах 80 кГц или ниже может достигать 800 км без ретрансляции и переприемов, что не сопоставимо с другими системами связи, используемыми энергетическими предприятиями (оптоволоконные системы, радиорелейные станции и т.д.).

В существующей технике ВЧ связи в основном используется амплитудная модуляция с одной боковой полосой (ОБП) и подавленной несущей. Такая техника ВЧ связи широко используется в основном из-за стоимостных показателей и ее способности обеспечивать каналы, способные одновременно передавать речь, данные и сигналы команд РЗ и ПА. Существуют стандарты Международной Электротехниче-

ской Комиссии (МЭК), в которых регламентированы характеристики высокочастотных заградителей, конденсаторов связи, фильтров присоединения и аппаратуры ВЧ связи (МЭК 60353, МЭК 60358, МЭК 60481 и МЭК 60495), а также стандарт для проектирования каналов ВЧ связи (МЭК 60663). Соблюдение рекомендаций МЭК 60495 обеспечивает электромагнитную совместимость каналов ВЧ связи с другими каналами связи и радиовещательными станциями.

1.1.2.2 СТРЕЛА обеспечивает организацию каналов передачи сигналов команд РЗ и ПА (рисунок 1.1) в заданной полосе частот в ВЧ диапазоне от 24 до 1000 кГц, пригодном для передачи по ЛЭП.



Рисунок 1.1 – Организация каналов передачи сигналов команд РЗ и ПА с применением СТРЕЛА

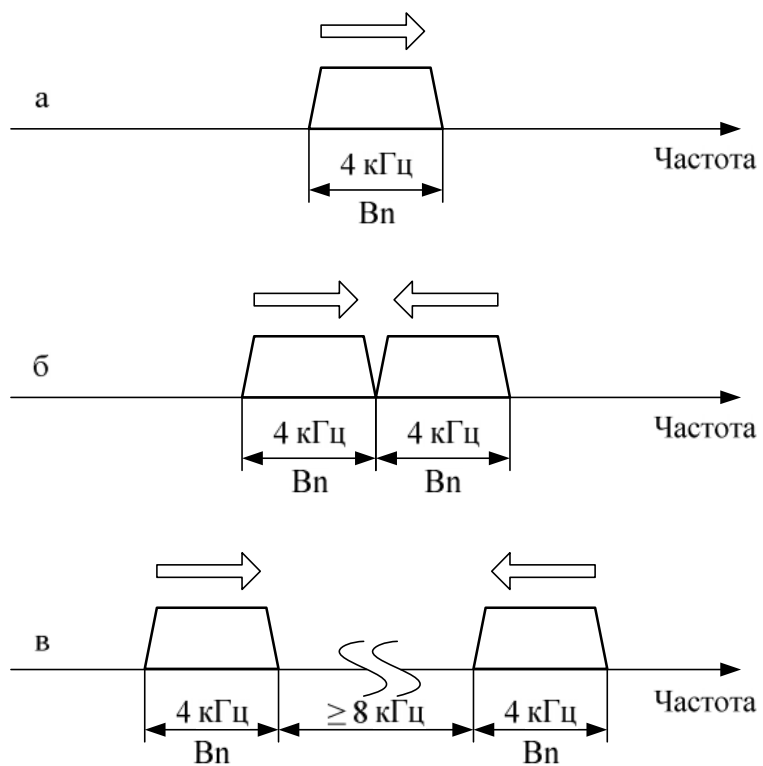


Рисунок 1.2 – Номинальная (а), смежные (б) и удаленные (в) полосы ВЧ сигналов

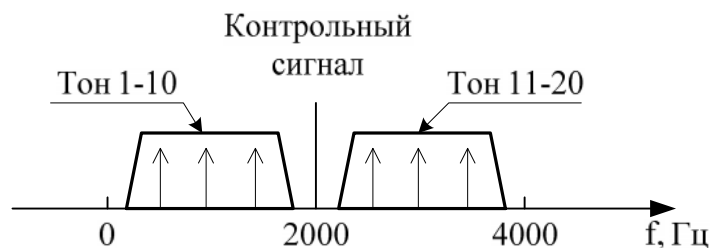


Рисунок 1.3 – Частотный план канала

1.1.2.3 Количество команд, которое может быть передано в одном направлении (симплексный режим передачи), ограничивается полосой ВЧ сигнала, которая для аппаратуры СТРЕЛА составляет 4 кГц (рисунок 1.2 а). Данная полоса частот называется номинальной полосой аппаратуры ВЧ связи.

Для организации передачи в двух направлениях (дуплексный режим передачи) используется две номинальные полосы частот. Эти полосы частот могут являться смежными (рисунок 1.2 б), либо удаленными (разнесенными), как показано на рисунке 1.2 в.

1.1.2.4 Разнос частот между краями полос направлений приема/передачи при разнесенном расположении полос не менее 8 кГц.

1.1.2.5 Подключение соседней аппаратуры возможно при смежном и разнесенном расположении частот не ближе, чем на 8 кГц.

1.1.2.6 Для увеличения объема передаваемых команд и создания резервных каналов на одной и той же линии могут параллельно работать несколько каналов ВЧ связи, но с различными частотами.

1.1.2.7 Максимальное число команд РЗ и ПА – 32. СТРЕЛА позволяет организовать в канале 4 кГц комплексную передачу до 6 команд РЗА параллельно и до 26 команд РЗ и ПА последовательно с учетом приоритета.

1.1.2.8 Традиционно в аналоговой аппаратуре перенос в ВЧ диапазон осуществляется с использованием нескольких ступеней преобразования частоты и фильтрации. Для восстановления НЧ сигнала используется обратная процедура. Это требует использования сложных аналоговых фильтров для достижения требуемых характеристик. В аппаратуре СТРЕЛА дискретные сигналы команд преобразуются в цифровую последовательность кодовых слов. Эти цифровые сигналы поступают на цифровой сигнальный процессор (DSP). С использованием соответствующих алгоритмов эти цифровые данные обрабатываются DSP для получения другого потока данных, который преобразуется в аналоговый сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя. Описанные преобразования сигналов команд производят их ОБП модуляцию с переносом в ВЧ диапазон. Обратная процедура используется для демодуляции. Другим важным преимуществом является то, что не требуется использования большого числа аппаратных компонентов для модуляции, демодуляции, фильтрации и т.д. Это значительно уменьшает вероятность отказа аппаратуры и необходимость в проведении различных регулировок. Кроме того, из-за использования цифровых компонентов отсутствует уход параметров вызванных изменениями климатических условий (температура, влажность), который наблюдается при использовании аналоговой техники модуляции.

1.1.2.9 Отличительной особенностью аппаратуры СТРЕЛА является значительное, по сравнению с ранее выпускаемыми типами аналоговой аппаратуры, повышение надежности за счет ее структуры и более совершенной элементной базы.

1.1.3 Общие технические характеристики

1.1.3.1 Цепи питания, а также цепи входных дискретных сигналов, релейных выходов команд и релейных выходов сигнализации рассчитаны на питание от цепей постоянного тока напряжением 220^{+22}_{-44} В.

1.1.3.2 СТРЕЛА рассчитана на круглосуточную непрерывную работу в закрытых необслуживаемых отапливаемых помещениях.

1.1.3.3 Вид климатического исполнения аппаратуры УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 с интервалами рабочих температур от 5 до 50 °С при относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °С и более низких температурах, атмосферном давлении в диапазоне от 84 до 106,7 кПа.

1.1.3.4 СТРЕЛА относится:

- по степени защиты от внешних электромагнитных полей к группе I по ГОСТ Р 51317.4.1-99;
- по допустимому уровню радиопомех – к аппаратуре класса А по ГОСТ 30428-96;
- по способу защиты от поражения электрическим током – к аппаратуре класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- по условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды – к группе М6 по ГОСТ 17516.1-90.

1.1.4 Технические характеристики ВЧ тракта

1.1.4.1 Затухание несогласованности со стороны ВЧ окончаний в направлениях приема/передачи не менее 10 дБ по отношению к активному сопротивлению 75 Ом (несимметричному).

1.1.4.2 Затухание, вносимое аппаратурой при разнесенном расположении полос, не более 1,5 дБ при отстройке от полосы пропускания направления передачи на 8 кГц, и не более 1,0 дБ при отстройке на 12 кГц.

1.1.4.3 Затухание, вносимое аппаратурой при смежном расположении частот, не более 1,5 дБ при отстройке от полос пропускания на 8 кГц и не более 1,0 дБ при отстройке на 12 кГц.

1.1.4.4 Расчетный уровень, устанавливаемый на ВЧ выходе аппаратуры на нагрузке 75 Ом, соответствует нормам, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Частотный диапазон, кГц	от 20 до 500 включительно	свыше 500 до 700 включительно	свыше 700 до 1000 включительно
Расчетный уровень, дБм	43,0	41,0	39,0

1.1.4.5 Максимально допустимый уровень паразитных излучений вне полосы передачи Δf в аппаратуре мощностью до 43,0 дБм (20 Вт) не более значений, приведенных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Номинальная мощность, $P_{\text{ном}}$	Уровень паразитных излучений при отстройке от полосы пропускания Δf на		
	Δf	$2\Delta f$	$3\Delta f$
до 43,0 дБм (20 Вт) включительно	минус 23 дБн	минус 33 дБн	минус 43 дБн

1.1.4.6 Номинальным уровнем приема считается уровень приема сигнала команды в канале без наличия КЗ. Рекомендуемый номинальный уровень сигнала 11 дБм (1 В) на входе АЦП блока ЦОС. Значение уровня сигнала отображается на ЖКИ блока управления.

1.1.4.7 Порог чувствительности приемника СТРЕЛА (минимальный уровень входного сигнала, при котором гарантируется надежный прием команд) в точке подключения приемника к ВЧ тракту:

- минус 22 дБм (20 мВ) при схеме приемного тракта с включенным дуплексным сумматором и выведенным в нулевое значение аттенюатором;
- минус 34 дБм (5 мВ) при схеме приемного тракта с выключенным дуплексным сумматором и выведенным в нулевое значение аттенюатором.

1.1.4.8 Дуплексный сумматор (ДС) предназначен для разделения передающего и приемного трактов и вводится в работу в дуплексном режиме. ДС обеспечивает ослабление передаваемого сигнала не менее 40 дБм и вносит затухание принимаемого с линейного входа сигнала на (15 – 17) дБм (в зависимости от частоты сигнала).

1.1.4.9 Компенсация затухания на фильтре приемника осуществляется аппаратным путем. Настройка схемы компенсации производится на заводе-изготовителе в зависимости от частоты принимаемого сигнала.

1.1.4.10 Аттенюатор имеет четыре ступени: 3 дБ, 7 дБ, 11 дБ, 17 дБ. Аттенюатор позволяет загружать чувствительность приемника на величину до 38 дБ.

1.1.4.11 Приемник СТРЕЛА нормально функционирует при повышении уровня сигнала команды на его входе относительно номинального уровня этого сигнала на 10 дБ.

1.1.4.12 Время передачи команды, измеренное при скачкообразном увеличении затухания ВЧ тракта на $(22,0 \pm 0,5)$ дБ, происходящем одновременно с возникновением команды (при отсутствии помех), не отличается от времени, измеренного при постоянном затухании ВЧ тракта.

1.1.4.13 Время передачи команды, измеренное при предельно низком отношении сигнал/шум (ОСШ) 6 дБ, возникшим одновременно с возникновением команды, отличается от времени, измеренного при номинальном ОСШ не более чем на (1 – 2) мс.

1.1.4.14 Параметры безопасности и надежности приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Схема защиты	Время прохождения сигнала, мс	Безопасность	Надежность
Блокировка	15	$<10^{-3}$	$<10^{-3}$
Разрешающий	20	$<10^{-2}$	$<10^{-4}$
Телеотключение	40	$<10^{-4}$	$<10^{-6}$

1.1.4.15 Мощность, потребляемая аппаратурой по цепи питания =220 В в режиме передачи команд, не более 100 Вт.

1.1.5 Технические характеристики передачи и приема команд РЗ и ПА

1.1.5.1 СТРЕЛА производит передачу и прием не менее 32 команд:

- группа А – 6 команд РЗА, метод передачи параллельный;
- группа В – 6 команд ПА, метод передачи последовательный, в соответствии с установленными приоритетами;
- группа С – 20 команд ПА, метод передачи последовательный, в соответствии с установленными приоритетами (в том числе передача длительной команды).

1.1.5.2 Время передачи команд (с выключенными задержками) до 20 мс.

1.1.5.3 Управление входами команд производится подачей внешнего напряжения постоянного тока 220_{-44}^{+22} В при токе потребления (1 – 2) мА.

1.1.5.4 При подаче на дискретные входы команд напряжения не более 130 В (при рабочем напряжении 220 В), или длительности менее установленной задержки, передача команд не производится.

1.1.5.5 Выходы команд могут формировать сигналы со следующими параметрами – напряжение до =300 В ток до 1,5 А.

1.1.6 Требования электробезопасности

1.1.6.1 Электрическое сопротивление изоляции, измеренное по отношению к корпусу, при испытательном напряжении постоянного тока 500 В в нормальных климатических условиях:

- не менее 100 МОм для цепей питания переменного и постоянного тока, ВЧ цепей;
- не менее 10 МОм для абонентских интерфейсов (РЗ и ПА).

1.1.6.2 Электрическая изоляция выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия по отношению к корпусу напряжения переменного тока частотой 50 Гц (эффективное значение) в нормальных климатических условиях 2500 В для цепей питания, ВЧ цепей, цепей сигнализации и абонентских интерфейсов (входы-выходы команд РЗ и ПА).

1.1.6.3 Сопrotивление между винтом заземления и любой металлической неизолированной частью шкафа, доступной для случайного прикосновения, не более 0,1 Ом.

1.1.7 Требования надежности

1.1.7.1 Средняя наработка на отказ не менее 50 000 ч.

1.1.7.2 Среднее время восстановления работоспособности (без учета времени на прибытие ремонтного персонала) не более 0,8 ч. Восстановление производится путем замены неисправного узла на исправный.

1.1.7.3 Полный средний срок службы СТРЕЛА не менее 15 лет с учетом замены неисправных деталей.

1.1.8 Состав аппаратуры

1.1.8.1 Комплект СТРЕЛА состоит из двух полукомплектов, различающихся между собой по несущим частотам передачи и приема: частота передачи одного полукомплекта является частотой приема другого и наоборот. Каждый полукомплект размещается в отдельном корпусе. В дальнейшем будет описана работа и построение одного полукомплекта. Оборудование размещается в полукомплекте как показано на рисунке 1.4.

1.1.8.2 В основу конструкции СТРЕЛА положена модульная архитектура.

1.1.8.3 СТРЕЛА состоит из следующих блоков: крейт АПДКЦ (внутри которого размещены кросс-плата, блок питания, блок конденсаторов, блок согласования), блок управления, четыре блока дискретных сигналов, блок цифровой обработки сигналов, блок фильтров, блок усилителя мощности, блок коммутации ВЧ соединений БК1/3, совмещенный с блоком нагрузки БН75-20, а также кабель ВЧ соединений.

1.1.8.4 Конструктивно СТРЕЛА представляет собой субблок euroras PRO 19" высотой 6U с установленными в него блоками и предназначен для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнения.


1.1.8.5 Несущими элементами субблока являются две боковые стенки, стянутые горизонтальными рейками.

1.1.8.6 Блоки (модули) устанавливаются в субблоке на направляющих и вкрубаются в кросс-плату.

1.1.8.7 Габаритный чертеж СТРЕЛА приведен в приложении А

1.1.8.8 Клеммы и розетки для подключения интерфейсов пользователя расположены на задней панели за исключением разъема для подключения интерфейса USB.

1.1.8.9 Порядок подключения внешних устройств к СТРЕЛА и СТРЕЛА к линии связи описан в подразделе 2.3. Схема внешних подключений приведена в приложении Б.

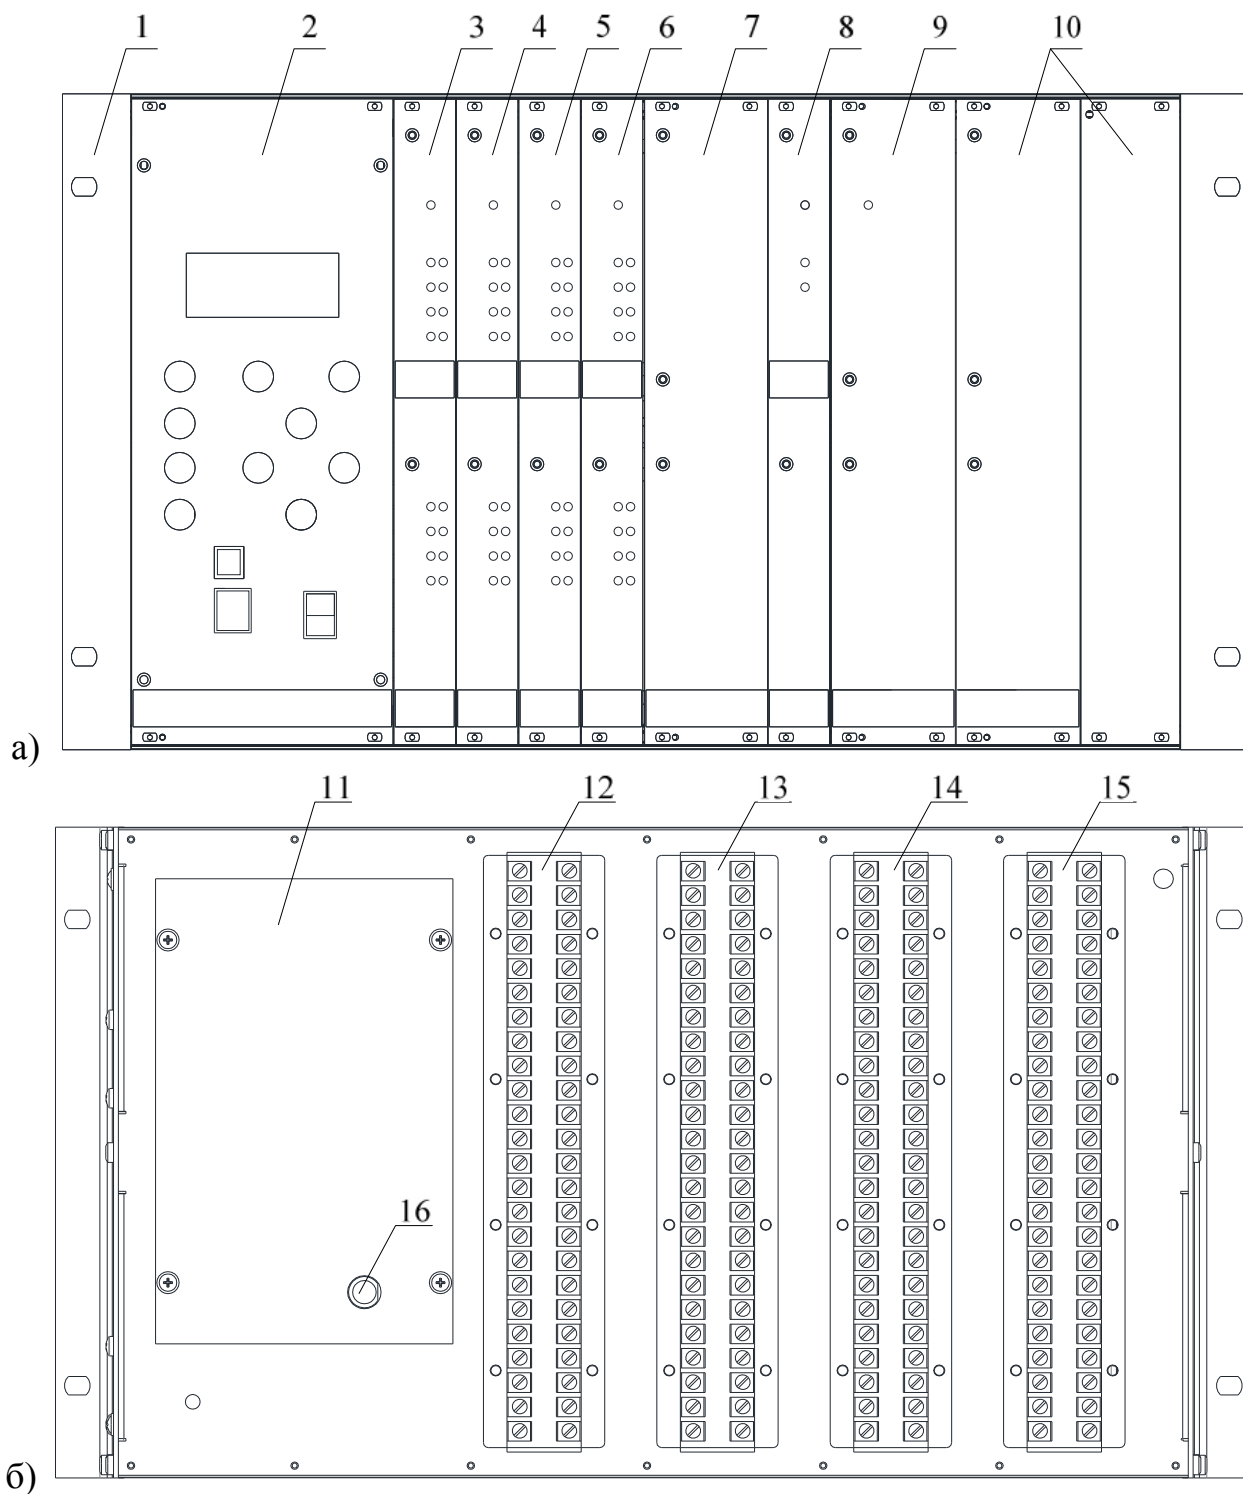

- | | |
|---|--|
| <p>1 – крейт АПДКЦ;
 2 – блок управления (БУ);
 3 – блок дискретных сигналов (БДС 1);
 4 – блок дискретных сигналов (БДС 2);
 5 – блок дискретных сигналов (БДС 3);
 6 – блок дискретных сигналов (БДС 4);
 7 – блок фильтров (БФ);</p> | <p>8 – блок цифровой обработки сигналов (БЦОС);
 9 – блок усилителя мощности (БУМ);
 10 – заглушки;
 11 – крышка блока согласования (БС);
 12-15 – клеммы для подключения ХТ4, ХТ3, ХТ2, ХТ1 соответственно;
 16 – ВЧ линия (ХТ6).</p> |
|---|--|

Рисунок 1.4 – Конструкция СТРЕЛА (а – передняя панель; б – задняя панель)

1.1.9 Устройство и работа аппаратуры

1.1.9.1 Комплект СТРЕЛА построен по функционально-блочному принципу, состоит из двух полукомплектов, устанавливаемых на подстанциях, сообщаемых между собой по линии электропередачи.

1.1.9.2 Структурная схема полукомплекта СТРЕЛА приведена на рисунке 1.5.

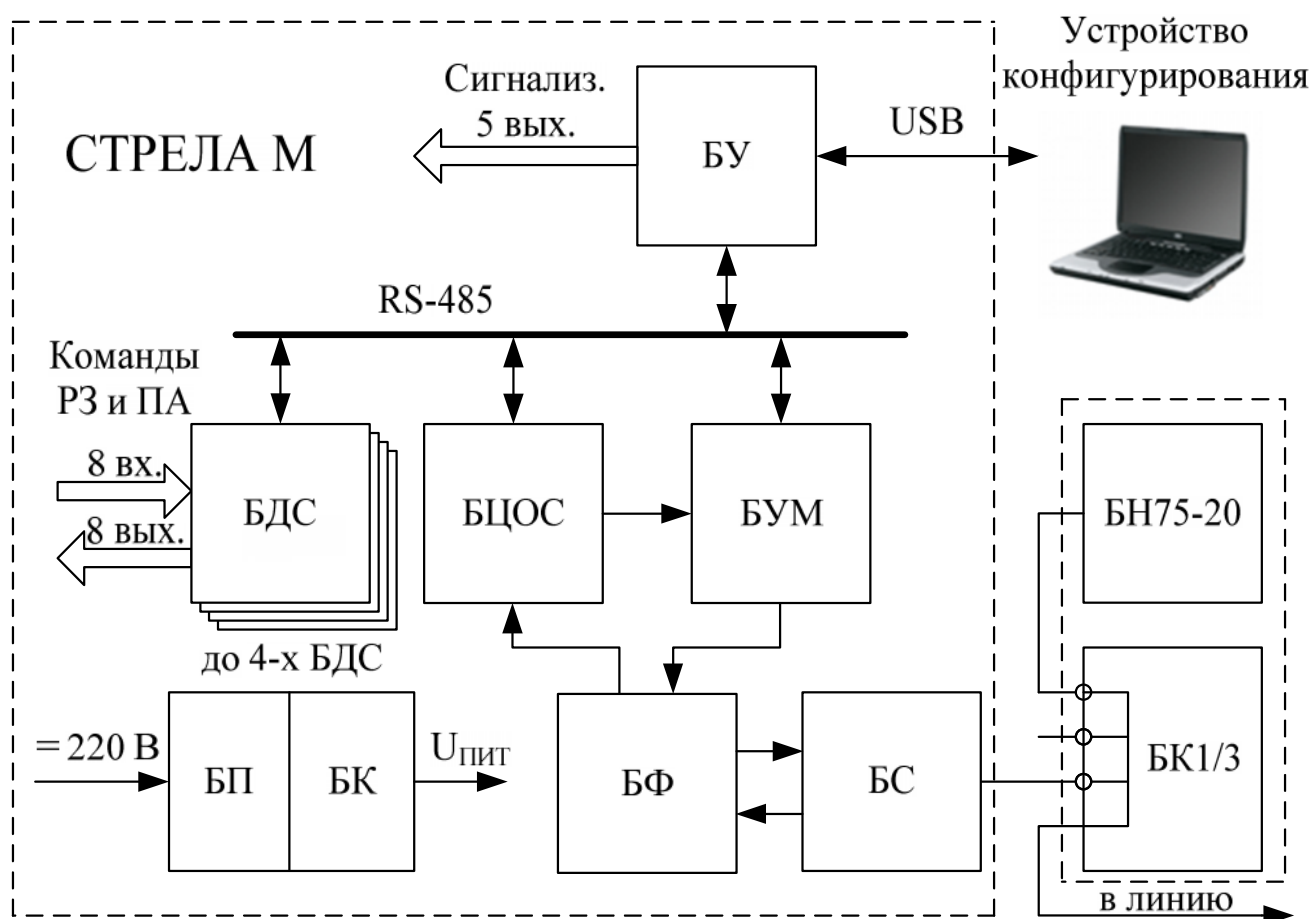


Рисунок 1.5 – Структурная схема СТРЕЛА

1.1.9.3 Блок управления БУ через общую шину связи между блоками (RS-485) получает команды РЗ и ПА, поступившие на вход БДС. БУ передает полученные команды на вход передающего тракта БЦОС для формирования аналогового ВЧ сигнала передатчика, который затем поступает в БУМ для усиления мощности. Далее ВЧ сигнал проходит через линейный фильтр передатчика, расположенного в БФ. С выхода БФ сигнал поступает на БС, который предназначен для согласования сопротивления аппаратуры с сопротивлением ВЧ канала и подавления собственного сигнала передатчика на входе приемника.

Принимаемый ВЧ сигнал поступает на вход БС, далее проходит через фильтр приемника в БФ и поступает на приемный вход БЦОС. Здесь ВЧ сигнал преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки. Обработка сигналов осуществляется в DSP процессорах БЦОС. При обнаружении в ВЧ сигнале поступивших ко-

манд, данные о них через БУ поступают в БДС. На выходах БДС формируются дискретные сигналы, соответствующие принятым командам РЗ и ПА.

1.1.9.4 На рисунках 1.6 и 1.8 представлены варианты построения приемного и передающего трактов в различных режимах работы аппаратуры СТРЕЛА.

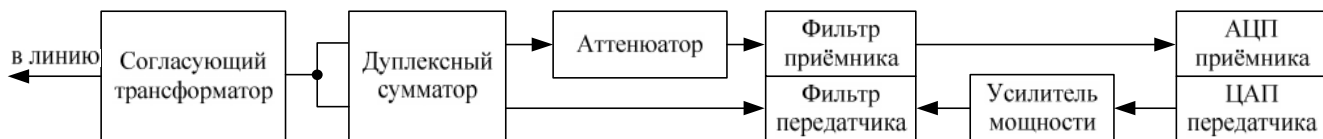


Рисунок 1.6 – Структурная схема ВЧ тракта аппаратуры СТРЕЛА в дуплексном режиме работы

В дуплексном режиме (рисунок 1.6) в работу введены приемник и передатчик аппаратуры СТРЕЛА. Дуплексный сумматор осуществляет развязку передающего и приемного трактов. По приемному тракту может быть введено дополнительное затухание сигнала с помощью аттенюатора.

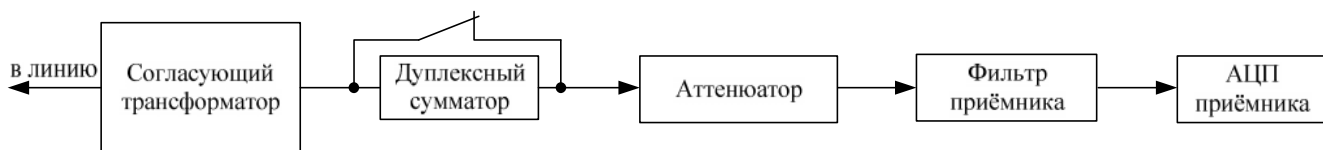


Рисунок 1.7 – Структурная схема приемного тракта в симплексном режиме работы

В симплексном режиме приемника (рисунок 1.7) в работу введен приемник аппаратуры СТРЕЛА. Дуплексный сумматор выводится из работы. Может быть введено дополнительное затухание сигнала с помощью аттенюатора.

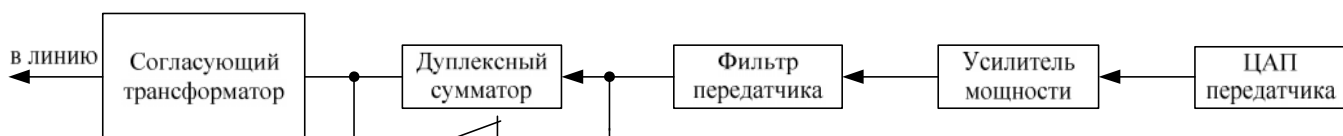


Рисунок 1.8 – Структурная схема передающего тракта в симплексном режиме работы

В симплексном режиме передатчика (рисунок 1.8) в работу введен передатчик аппаратуры СТРЕЛА. Дуплексный сумматор выводится из работы.

1.1.10 Маркировка

1.1.10.1 На лицевых панелях блоков имеется маркировка их сокращенных наименований.

1.1.10.2 На задней панели СТРЕЛА расположена фирменная планка, на которой указывается товарный знак предприятия-изготовителя, тип изделия, нижние и верхние частоты полос пропускания направлений передачи и приема, месяц и год изготовления, заводской номер изделия.

1.1.10.3 Маркировка транспортной тары содержит предупредительные знаки, основные и дополнительные надписи, значения частот полос направлений передачи и приема, принадлежность к станции А или Б.

1.1.11 Упаковка

1.1.11.1 В качестве транспортной тары используются картонные коробки, внутренняя поверхность которых выстлана битумной или водонепроницаемой бумагой.

1.1.11.2 Каждый комплект, завернутый в пузырчатую пленку, упаковывается в отдельную коробку, в которую укладывается упаковочный лист с указанием условного обозначения изделия, с перечислением содержимого, даты упаковки и штампа предприятия-изготовителя. Запасные части и принадлежности укладываются вместе с комплектом эксплуатационной документации в отдельную коробку.

1.2 Описание и работа составных частей

1.2.1 Крейт

1.2.1.1 Крейт АПДКЦ представляет собой закрытый металлический каркас с направляющими рейками, на которые устанавливаются блоки аппаратуры СТРЕЛА. Внутри крейта смонтирована кросс-плата, установлены блок питания, блок конденсаторов и блок согласования.

1.2.1.2 Блок питания обеспечивает питание блоков стабилизированным напряжением.

1.2.1.3 Блок конденсаторов обеспечивает работоспособность при прерывании напряжения питания на время до 0,5 с.

1.2.2 Блок управления

1.2.2.1 Основные функции БУ

1.2.2.1.1 Блок управления (БУ) осуществляет общее управление всеми цифровыми блоками СТРЕЛА посредством общей системной шины RS-485, проводит очередной циклический опрос всех цифровых блоков с целью контроля их работоспособности, отображает параметры работы СТРЕЛА на жидкокристаллическом индикаторе, принимает команды оператора с клавиатуры на передней панели, а также отвечает за интерфейс с персональным компьютером (ПК) оператора.

1.2.2.1.2 БУ осуществляет запоминание в энергонезависимую память следующих параметров:

- времени изменения конфигурации аппаратуры;
- вида, даты и времени возникновения и устранения аварийных и предупредительных сигналов РЗ и ПА;
- номеров переданных и принятых команд РЗ и ПА с указанием даты и времени начала и окончания приема каждой из команд.


1.2.2.1.3 Блок управления формирует внешнюю аварийную и предупредительную сигнализацию устройства. Для этого в БУ имеется 5 свободно назначаемых реле.

1.2.2.1.4 Характеристики релейных выходов сигнализации приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Наименование параметра	Значение параметра
Количество	5
Коммутируемые сигналы	~250 В, 8 А; =220 В, 0,4 А
Количество коммутаций на контакт:	
- нагруженный;	10 000;
- ненагруженный	100 000

1.2.2.1.5 На лицевой панели блока управления расположены органы управления и индикации (рисунок 1.9).

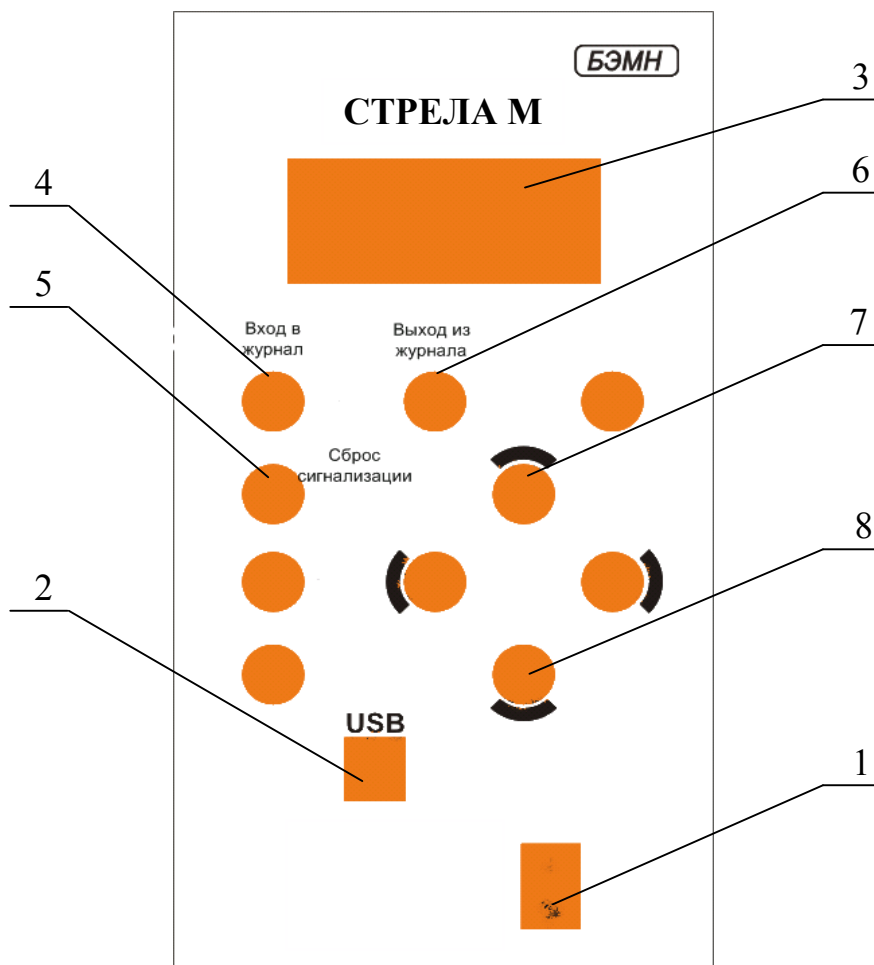

- 1** – выключатель (для включения « | » и отключения «О» напряжения питания устройства); **2** – USB разъем (для подключения устройства конфигурирования); **3** – жидкокристаллический индикатор; **кнопки: 4**– вход в журнал событий; **5** – сброс внешней сигнализации на реле 1 – 5 (ХТ1); **6** – выход из журнала событий; **7** – перемещение по журналу вверх; **8** – перемещение по журналу вниз; ****** не подписанные кнопки – резервные

Рисунок 1.9 – Органы управления и индикации блока управления СТРЕЛА

1.2.2.2 Индикатор БУ

1.2.2.2.1 Жидкокристаллический буквенно-цифровой индикатор (ЖКИ или дисплей) содержит четыре строки по 16 символов (позиция 4 на рисунке 1.9).

1.2.2.2.2 На ЖКИ в основном режиме отображается:

СБ	XXXXXX	XX:XX
ПД	XXXкГц	XXXXмА
ПМ	XXXкГц	XXXXмВ
СШ	ХХдБ	З ЖСXXXXX

1-я строка – информация об устройстве (СБ – условное обозначение «Сборка», XXXXX – установленные блоки (Д – БДС; С – измеритель тока, У – БУМ), XX:XX – текущее время);

2-я строка – параметры передачи (ПД – передатчик, XXXкГц – частота передачи, XXXХмА – ток, выдаваемый в линию);

3-я строка – параметры приема (ПМ – приемник, XXXкГц – частота приема, XXXХмВ – уровень принимаемого сигнала);

4-я строка – параметры приема (СШ – отношение «сигнал/шум», ХХдБ – уровень, З – запрет приема (отображается при блокировке приемника, в момент отсутствия контрольного сигнала или снижения отношения сигнал/шум ниже установленного значения)) и журнал событий (ЖС), где XXXXX – количество сообщений.

1.2.2.3 Просмотр журнала событий

1.2.2.3.1 Дисплей БУ позволяет просматривать журнал событий без устройства конфигурирования.

1.2.2.3.2 Для просмотра журнала событий с помощью индикатора БУ, необходимо нажать кнопку «Вход в журнал». На индикаторе появится следующая информация:

NXXXX	из	XXXX
11.05.2012		
14:00:47:354		
Дискрет	29	Вкл

1-я строка – номер события и общее количество записей;

2-я строка – дата (день.месяц.год);

3-я строка – точное время (с точностью до миллисекунд);

4-я строка – содержание события п. 1.3.4.5 (например «Дискрет 29 Вкл»).

1.2.2.3.3 Просмотр журнала событий осуществляется нажатием кнопок «Вверх» и «Вниз».

1.2.2.3.4 Переход от кадра журнала событий к кадру основного режима осуществляется нажатием кнопки «Выход из журнала».

1.2.3 Блок дискретных сигналов

1.2.3.1 Блок дискретных сигналов (БДС) содержит 8 изолированных дискретных входов и 8 изолированных релейных выходов предназначенных для обработки входящих и формирования исходящих команд РЗ и ПА. БДС имеет разъем для под-

ключения входных и выходных цепей РЗ и ПА. Каждому входу/выходу с помощью программы интерфейса пользователя «Конфигуратор АПДКЦ «Стрела» (п. 1.3) ставится в соответствие номер команды.

1.2.3.2 Параметры входных и выходных дискретных цепей приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Наименование	Значение
Дискретные входы: - количество - $U_{\text{НОМ}}$ - порог срабатывания	8 (изолированных между собой) =220 В (1 мА) $0,6 \cdot U_{\text{НОМ}}$
Релейные выходы: - количество - коммутационная способность	8 (изолированных между собой) =220 В 1,0 А

1.2.3.3 БДС имеет 8 индикаторов дискретных входов и 8 индикаторов релейных выходов, которые индицируют состояние соответствующих входов/выходов.

1.2.3.4 Функции индикаторов БДС представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Индикаторы	Режим индикатора	Зеленый индикатор	Красный индикатор
Входные	блинкер	горит – присутствует сигнал; моргает – сигнал снят; не горит – сигнала нет	–
Выходные	повторитель	горит – реле включено; не горит – реле выключено	–
Состояние блока «РАБ»	–	работа (связь с БУ)	авария (отсутствие связи с БУ)

1.2.4 Блок цифровой обработки сигналов

1.2.4.1 Блок цифровой обработки сигналов (БЦОС) выполняет функции приемника и передатчика.

1.2.4.2 В качестве приемника БЦОС обрабатывает аналоговый сигнал поступающий с канального фильтра приемника БФ, осуществляет аналого-цифровое преобразование, измерение уровня контрольного сигнала, цифровую фильтрацию в полосе канала и тонов команд, распознает по заданному алгоритму принимаемые команды и выводит их по запросу БУ на общую системную шину в цифровом виде.

1.2.4.3 В качестве передатчика БЦОС принимает цифровую информацию с общей системной шины от БУ и формирует аналоговый сигнал на радиочастоте с заданным частотным планом и модуляцией.

1.2.4.4 Функции индикаторов состояния блока представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Индикатор	Зеленый	Красный
ПРД	передача команды	–
ПРМ	прием команды	–
РАБ	связь с БУ	авария (отсутствие связи с БУ)

1.2.5 Блок фильтров

1.2.5.1 На плате БФ расположены узлы приемного и передающего тракта. Приемный тракт БФ содержит: входной аттенюатор, канальный фильтр (КФ) приемника, усилитель с регулируемым коэффициентом передачи для компенсации потерь в КФ. Передающий тракт БФ состоит из линейного фильтра передатчика.

1.2.5.2 Входной аттенюатор предназначен для ослабления входного сигнала и имеет 4 ступени (3, 7, 11 и 17 дБ). Ввод в работу каждой ступени осуществляется перестановкой соответствующего джампера, при этом возможно введение в работу сразу нескольких ступеней. Итоговое затухание будет определяться суммой всех введенных ступеней. Включение аттенюатора целесообразно при больших шумах в линии (уровень шума близок или превышает порог чувствительности приемника), что позволяет ослабить как полезный сигнал, так и шумы, но за счет увеличения мощности сигнала на передающей стороне, получить выйгрыш в отношении сигнал/шум, тем самым повысить надежность работы аппаратуры.

1.2.5.3 Канальный фильтр приемника выполняет предварительную селекцию входного сигнала и обеспечивает увеличение входного сопротивления приемника относительно 75 Ом вне рабочей полосы канала. Фильтр приемника представляет собой пассивный четырехполосник, состоящий из двух параллельных резонансных контуров с емкостной связью. Перестройка по частоте производится по соответствующей инструкции силами предприятия-изготовителя.

Поскольку потери в канальном фильтре зависят от частоты канала, то для их компенсации используется усилитель с регулируемым коэффициентом передачи, установленный на выходе фильтра.

1.2.5.4 Линейный фильтр передатчика обеспечивает подавление внеполосных излучений передатчика и увеличение выходного сопротивления передатчика относительно 75 Ом вне рабочей полосы канала передачи. Фильтр передатчика представляет собой пассивный четырехполосник, состоящий из последовательного резонансного контура. Перестройка по частоте производится по соответствующей инструкции силами предприятия-изготовителя.

1.2.6 Блок согласования

1.2.6.1 Блок согласования обеспечивает согласование и гальваническую развязку СТРЕЛА с устройством присоединения (линией), а та же подавление сигнала собственного передатчика на входе приемника при работе в дуплексном режиме.

1.2.6.2 В состав БС входит согласующий трансформатор с отводами в первичной и вторичной обмотках, который обеспечивает точное согласование ВЧ входа аппаратуры (75 Ом) в шести точках на интервале возможных сопротивлений линии (6; 214) Ом. Установка перемычек согласующего трансформатора БС описана в п. 2.4.2.

1.2.6.3 Для подавления сигнала собственного передатчика на входе приемника при работе в дуплексном режиме БС содержит дуплексный сумматор-разветвитель (ДСР). Для обеспечения максимального подавления сигнала передатчика ДСР имеет элементы настройки – подстроечный резистор, набор индуктивностей и емкостей. При подключении аппаратуры к ВЧ каналу может потребоваться подстройка ДСР. Порядок подстройки ДСР описан в п. 2.4.5.

1.2.7 Блок усилителя мощности

1.2.7.1 Блок усилителя мощности (БУМ) предназначен для усиления мощности сигнала, сформированного передатчиком БЦОС, до значений, указанных в таблице 1.1, и передачи его в линию через фильтрующие и согласующие устройства.

1.2.7.2 В состав БУМ входят следующие узлы: усилитель мощности, измеритель ВЧ тока отдаваемого в линию, устройство контроля температуры радиатора.

1.2.7.3 Измеритель ВЧ тока состоит из датчика, квадратичного детектора, микроконтроллера. Квадратичный детектор преобразует ВЧ-сигнал, поступающий от индуктивного датчика, расположенного на плате УМ в постоянное напряжение пропорциональное ВЧ-сигналу. Микроконтроллер измеряет напряжение поступающее с квадратичного детектора, а результаты отправляет в блок управления.

1.2.7.4 Устройство контроля температуры радиатора состоит из датчика температуры расположенного на радиаторе, микроконтроллера и реле включения вентиляторов. Сигнал с термодатчика измеряется микроконтроллером и при достижении установленной температуры выдается сигнал включения на реле управления принудительным обдувом.

1.2.7.5 Функции индикаторов представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Индикатор	Зеленый	Красный
РАБ	связь с БУ	авария (отсутствие связи с БУ)

1.2.8 Блок коммутации ВЧ соединений и нагрузки

1.2.8.1 Блок коммутации ВЧ соединений БК1/3 предназначен для подключения ВЧ кабеля линии связи к аппаратуре. Блок содержит элементы для неразъемного соединения ВЧ кабеля линии связи и три коаксиальных ВЧ разъема быстрого соединения, а также элемент защиты от перенапряжений. К разъемам подключаются при помощи соединительного ВЧ кабеля: аппаратура СТРЕЛА, блок нагрузки и измерительный прибор.

1.2.8.2 Блок нагрузки БН75-20 является согласованной нагрузкой для аппаратуры СТРЕЛА, имеет сопротивление 75 Ом и способен рассеивать мощность в 20 Вт. Используется при наладке аппаратуры (проверка уровня выходного тока, выходной мощности и др.).

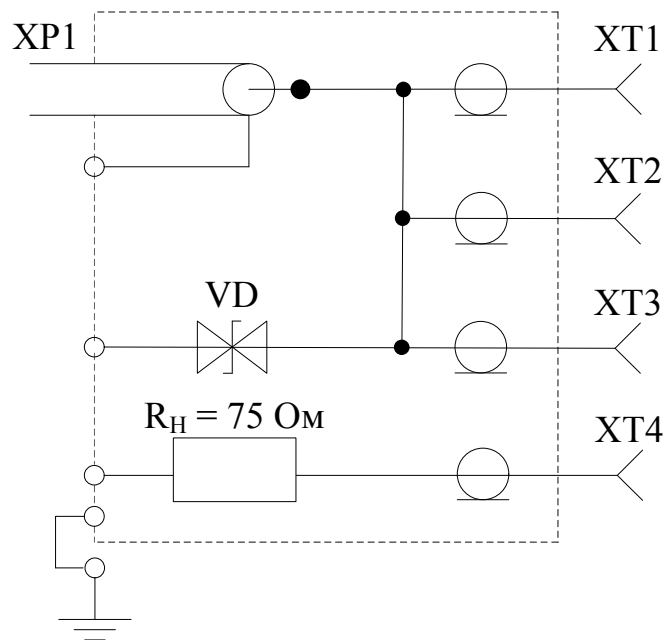


Рисунок 1.10 – Схема блока коммутации ВЧ соединений и нагрузки

1.3 Конфигуратор АПДКЦ «Стрела»

1.3.1 Описание продукта

1.3.1.1 Конфигуратор цифровой аппаратуры передачи команд СТРЕЛА предназначен для конфигурирования и настройки аппаратуры, просмотра журнала событий.

1.3.2 Системные требования

1.3.2.1 Для корректной установки и функционирования конфигуратора АПДКЦ «Стрела» на персональном компьютере оператора необходимо наличие следующих программных продуктов:

- операционная система Windows XP (и выше);
- драйвер USB 2.0.

1.3.3 Основные функции конфигуратора

1.3.3.1 Основными функциями являются:

- многопараметрическая структурная и функциональная конфигурация системы;
- включение в работу и выключение отдельных блоков;
- чтение текущих параметров, обновление конфигурации и ПО, осуществление программного сброса системы;
- раздельная модификация параметров приема и передачи;
- выставление произвольным образом приоритетов поступающих на входы аварийных команд;
- установка отпускания реле по истечению таймаута;
- запись всех поступивших событий в журнал;
- чтение и сохранение журнала событий в файл для последующей передачи или вывода на печать;
- синхронизация времени с персональным компьютером оператора.

1.3.4 Работа с конфигуратором АПДКЦ «Стрела»

1.3.4.1 Подключение СТРЕЛА к ПЭВМ

1.3.4.1.1 Для подключения блока управления СТРЕЛА к персональному компьютеру необходимы:

- кабель интерфейса USB с оконечным устройством;
- файл программы конфигуратора АПДКЦ «Стрела» «strela_cfg.exe»;
- файл динамической библиотеки «libusb0.dll», необходимый для работы конфигуратора комплекса СТРЕЛА.

1.3.4.1.2 Для установления соединения персонального компьютера оператора с блоком управления СТРЕЛА необходимо соединить их кабелем USB и запустить

на персональном компьютере файл программы «Конфигуратор АПДКЦ «Стрела» «strela_cfg.exe», подать питание на конфигурируемый комплект СТРЕЛА.

1.3.4.2 Установка драйвера WINDOWS USB

1.3.4.2.1 Для работы с аппаратурой СТРЕЛА необходимо установить на персональном компьютере оператора с операционной системой Windows XP драйвер для USB-соединения.

1.3.4.2.2 Для установки драйвера следует подать напряжение питания на аппаратуру СТРЕЛА и подключить ее к персональному компьютеру с помощью кабеля USB. Операционная система Windows XP автоматически обнаружит новое устройство, подключенное к компьютеру, и вызовет «Мастер установки нового оборудования» (рисунок 1.11).

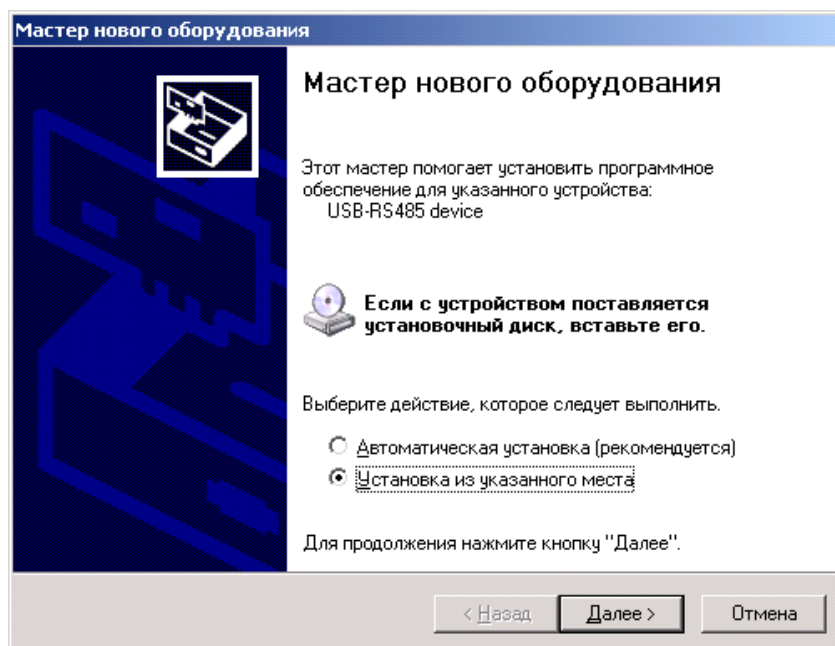


Рисунок 1.11 – Окно «Мастера установки нового оборудования»

1.3.4.2.3 В окне мастера нового оборудования следует выбрать пункт «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее».

1.3.4.2.4 В следующем появившемся окне (окно параметров поиска и установки) следует указать место установки – папку на жестком диске или другом носителе, содержащую файлы драйвера USB-устройства и нажать кнопку «Далее» (рисунок 1.12).

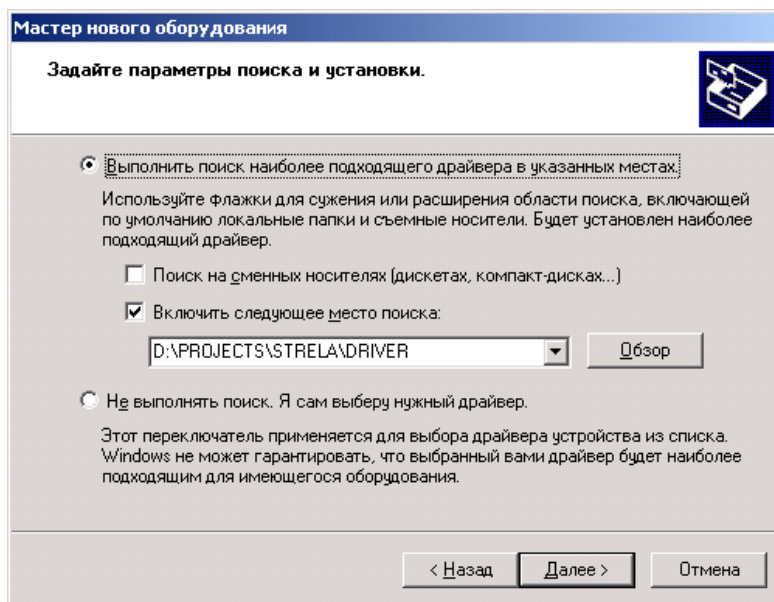


Рисунок 1.12 – Указание файлов драйвера на носителе

1.3.4.2.5 В появившемся окне отобразится процесс установки необходимой конфигурации. Данный процесс может занять несколько минут.

1.3.4.2.6 После завершения установки в появившемся окне завершения работы мастера следует нажать кнопку «Готово» (рисунок 1.13):

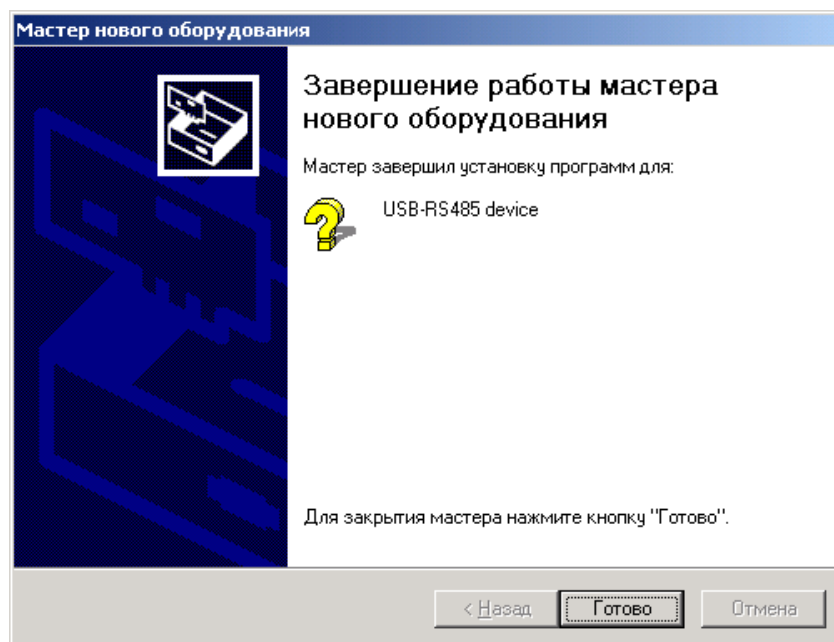


Рисунок 1.13 – Окно завершения установки драйвера

1.3.4.2.7 Необходимые драйвера считаются установленными, и можно приступать к работе с конфигуратором АПДКЦ «Стрела».

1.3.4.3 Запуск конфигуратора и чтение текущих параметров

1.3.4.3.1 После запуска исполняемого файла конфигуратора АПДКЦ «Стрела» в случае успешного соединения с аппаратурой появляется предложение прочитать из блока управления текущую конфигурацию (рисунок 1.14):

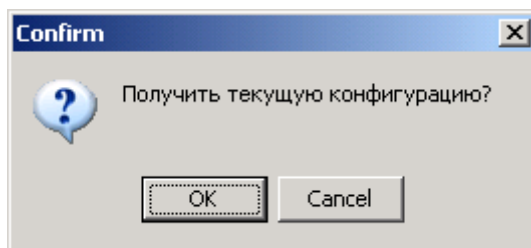


Рисунок 1.14 – Команда чтения конфигурации

При нажатии кнопки «ОК» появляется сообщение об успешном завершении операции чтения (рисунок 1.15).

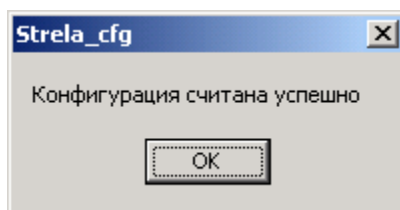


Рисунок 1.15 – Сообщение об успешном чтении конфигурации

При повторном нажатии кнопки «ОК» на экране появляется главное окно программы с загруженной текущей конфигурацией.

1.3.4.3.2 В случае, если по каким-либо причинам связь с устройством не была установлена, либо пропала, появляется предупредительное сообщение (рисунок 1.16)

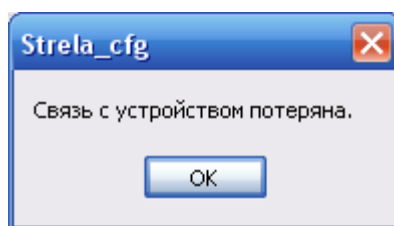


Рисунок 1.16 – Предупредительное сообщение об отсутствии связи

При нажатии кнопки «ОК» можно продолжать работать с конфигуратором в автономном режиме.

1.3.4.4 Конфигурация и запись настроек в аппаратуру

1.3.4.4.1 СТРЕЛА хранит информацию об объекте установки, версиях ПО. Для просмотра этой информации необходимо вызвать окно «Сведения о системе»

(нажать «Файл» → «Сведения о системе»). Информация об объекте установки вносится оператором при наладке (рисунок 1.17).



Рисунок 1.17 – Окно сведений о системе

1.3.4.4.2 Настройка часов. Для установки (синхронизации) времени необходимо выбрать в конфигураторе: «Файл» → «Синхронизировать время». Автоматически на аппаратуре будет установлено время, такое же, как на компьютере. После синхронизации появится окно, подтверждающее успешное завершение процесса (рисунок 1.18).

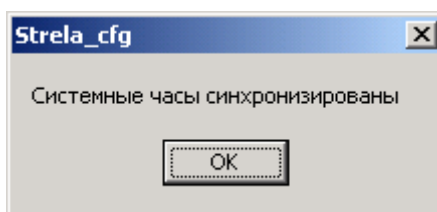


Рисунок 1.18 – Подтверждение синхронизации часов

1.3.4.4.3 Конфигурирование АПДКЦ «СТРЕЛА» заключается в указании оператором конструктивного состава – комплекта цифровых блоков, участвующих в желаемом режиме работы, а также в настройке различных параметров сигнала и выбранного режима работы аппаратуры.

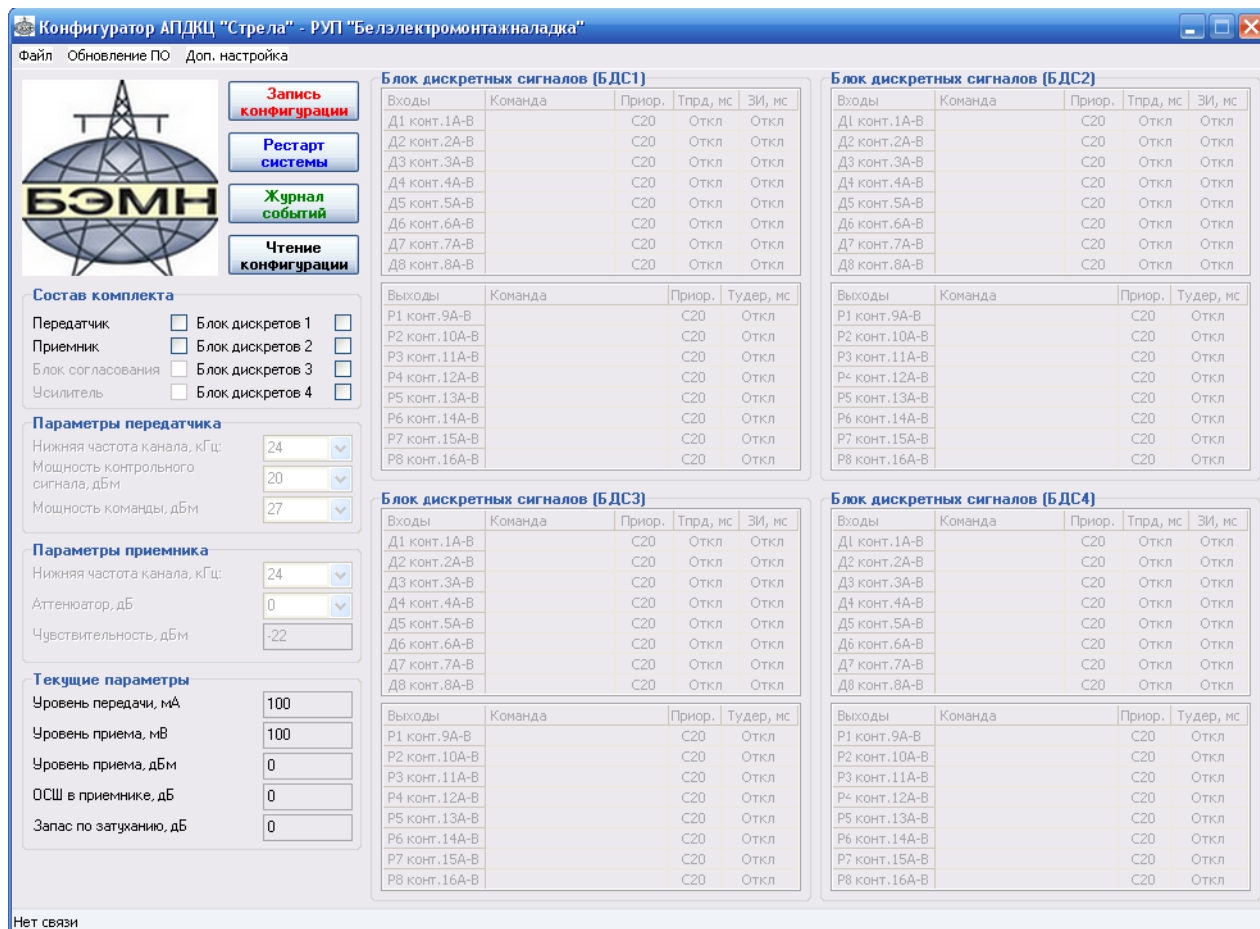


Рисунок 1.19 – Окно конфигуратора АПДКЦ «Стрела»

Для введения в работу необходимого блока достаточно в рабочей области конфигуратора «Состав комплекта» (рисунок 1.20) установить флаг напротив вводимого в работу блока.

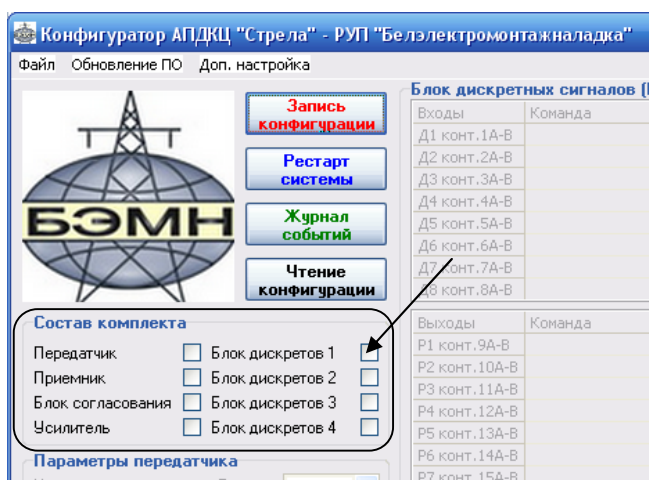


Рисунок 1.20 – Выбор состава комплекта

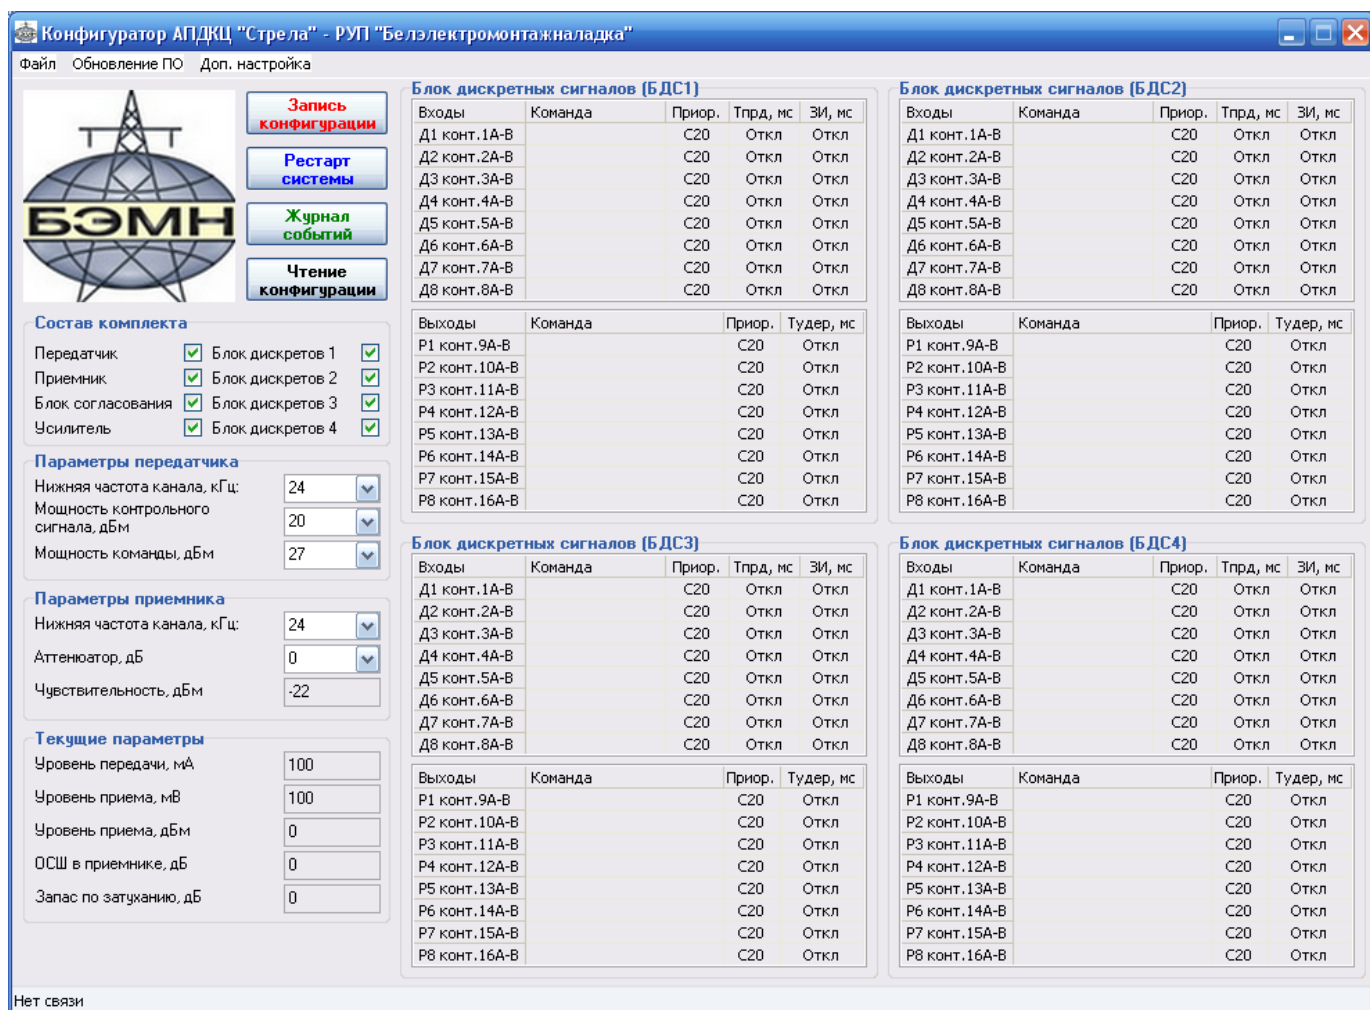


Рисунок 1.21 – Окно конфигуратора АПДКЦ «Стрела» с выбранным составом комплекта

1.3.4.4.4 После выбора состава комплекта (рисунок 1.21), оператору необходимо настроить следующие параметры:

– для передатчика:

- «Нижняя частота канала» (от 24 до 996 кГц с шагом 4 кГц);
- «Мощность контрольного сигнала»;
- «Мощность команды» – определяет выходную мощность, с которой будет передаваться команда; выбирается из выпадающего списка и не может быть меньше мощности контрольного сигнала.

– для приемника:

- «Нижняя частота канала» (от 24 до 996 кГц с шагом 4 кГц);
- «Аттенюатор» – в выпадающем меню выбирается значение затухания, установленное переключателями в блоке фильтров приемника для учета изменения чувствительности;
- «Чувствительность» – автоматически пересчитывается в зависимости от уровня затухания и выбранного в закладке «Аттенюатор».

– для БДС:

- для дискретных входов:

- «Команда» – в данном поле вводится название команды, которое затем будет отображаться в журнале событий, например «Команда №1»;
- «Приоритет» – каждому дискретному входу ставится в соответствие номер команды (двухчастотный код, передаваемый по каналу связи) А1 – А6, В1 – В6 или С1 – С20 (Приложение В). Буквы соответствуют группе приоритета, к которой относится команда, цифра – номер команды в группе приоритета. Допускается назначение одной и той же команды нескольким физическим входам (распараллеливание по входу). При данной конфигурации сигналы, появившиеся на разных входах, будут приводить к выдаче в канал связи одной и той же команды;
- «Время передачи» – время, в течение которого будет передаваться команда по ВЧ линии. Время выбирается дискретно из выпадающего списка;
- защитный интервал (ЗИ) (время, в течение которого игнорируется сигнал, поступивший на вход. ЗИ предназначен для защиты от «дребезга». Если вход не используется, его можно отключить, выбрав «Откл.» из выпадающего списка).

Для задания параметров дискретного входа необходимо двойным щелчком мыши выбрать нужный контакт в таблице соответствующего «Блока дискретных сигналов». Далее появится окно, приведенное на рисунке 1.22, в котором оператор может задать описанные выше параметры.

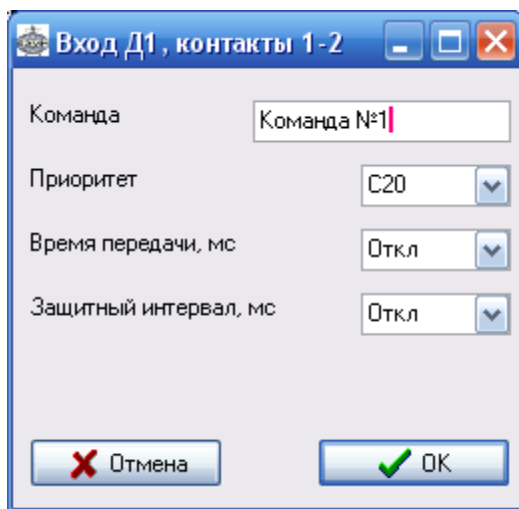


Рисунок 1.22 – Окно настройки дискретного входа

- для релейных выходов:
 - «Команда» – вводится название команды, которое затем будет отображаться в журнале событий, например «Команда №1»;
 - «Приоритет» – каждому релейному выходу ставится в соответствие номер команды (двухчастотный код, принимаемый из канала связи). Выбор приоритета релейного выхода аналогичен выбору приоритета дискретного входа. Допускается назначение одной и той же команды нескольким физическим выходам (распараллеливание по выходу). При

данной конфигурации, принятая команда будет приводить к формированию нескольких команд выходными реле, причем каждая со своей длительностью удержания;

- «Время удержания» – время, в течении которого, будет удерживаться сработавшее реле. Выбирается дискретно из списка (10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 и 500 мс, а также 1 или 5 с, длит., откл.). В режиме удержания «длит.» реле замыкается на время приема команды (прием длительной команды). Если релейные выходы не используются, то их целесообразно вывести из работы, для этого достаточно установить «время удержания» в состояние «откл.».

Задание параметров выходных реле осуществляется так же как и для дискретов (рисунок 1.23).

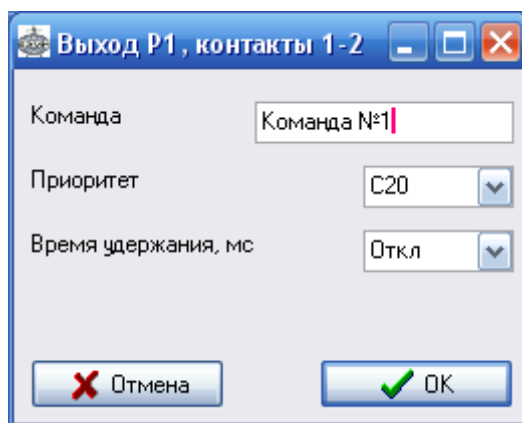


Рисунок 1.23 – Окно настройки релейного выхода

1.3.4.4.5 Оператору также предоставляется возможность дополнительных настроек аппаратуры СТРЕЛА (в верхнем меню конфигуратора закладка «Доп. настройка»), к которым относятся:

- «Коррекция АЧХ передатчика» (рисунок 1.24). При отличии тонов команды более 6 дБ, команда будет игнорирована приемником. Если, например, АЧХ канала имеет неравномерность более 5 дБ, то при помощи эквалайзера ее можно скорректировать, вводя соответствующие затухания;
- «Внешняя сигнализация» (рисунок 1.25).;
- «Прочие параметры» – состоит из двух секторов: «Калибровка уровней передачи и приема» и «Задержки». Данные параметры устанавливаются предприятием-изготовителем.

ВНИМАНИЕ! – Изменение «Прочих параметров» может привести к неправильному отображению измеренных токов и напряжений и некорректной работе аппаратуры.

Параметр «Задержка запрета на прием команды после пропадания контрольного сигнала» (по умолчанию 200 мс) определяет время, через которое будет блокирован прием команды после пропажи контрольного сигнала. Чем больше это время, тем выше вероятность приема ложной команды (ниже безопасность) и ниже вероятность пропуска команды (выше надежность).



Рисунок 1.24 – Окно коррекции АЧХ передатчика

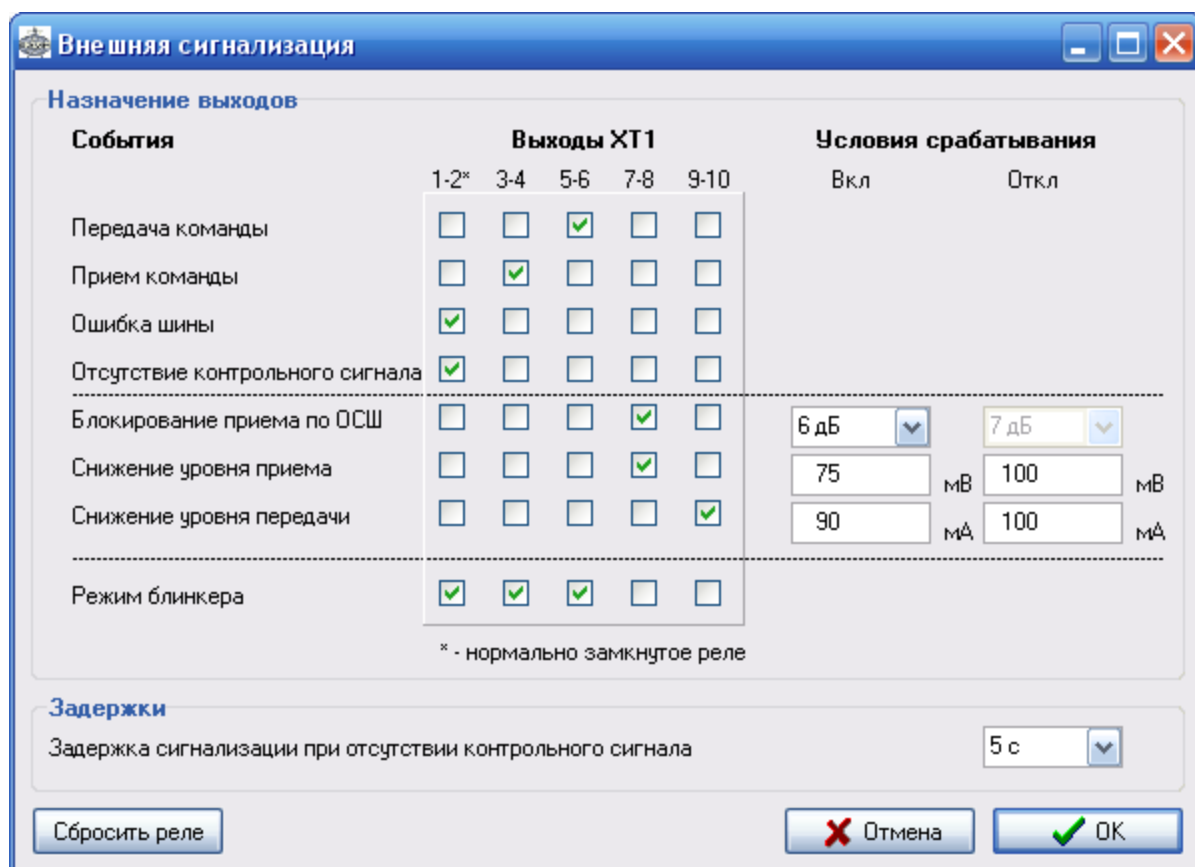


Рисунок 1.25 – Окно настройки внешней сигнализации

На реле сигнализации в окне «Внешняя сигнализация» (рисунок 1.25) могут быть назначены следующие события:

- «Прием команды» – реле будет срабатывать на время приема команд, принятых по ВЧ-каналу;
- «Ошибка шины» – реле будет срабатывать при возникновении ошибок при обмене данными между блоками по внутренней шине RS-485;
- «Отсутствие контрольного сигнала» – реле будет срабатывать при пропаже контрольного сигнала, с задержкой установленной в этом же окне (задержка сигнализации при отсутствии контрольного сигнала). Реле автоматически вернется в исходное состояние при восстановлении контрольного сигнала;
- «Блокирование приема по ОСШ» – реле будет срабатывать при уменьшении ОСШ ниже установленного в конфигураторе значения «Вкл» («Условия срабатывания»). Реле вернется в исходное состояние при увеличении ОСШ выше значения «Откл»;
- «Снижение уровня приема» – реле будет срабатывать при снижении напряжения принимаемого сигнала ниже значения «Вкл» («Условия срабатывания»), возвращается в исходное положение при увеличении напряжения выше значения «Откл»;
- «Снижение уровня передачи» – реле будет срабатывать при уменьшении уровня выходного ВЧ-сигнала ниже значения «Вкл» («Условия срабатывания»), возвращается в исходное положение при увеличении уровня выше значения «Откл».

Кроме того, любое из реле сигнализации может работать в режиме блинкера (выбирается в том же окне непосредственно под каждым реле). При этом реле будет срабатывать при выполнении любого из установленных для него условий и находиться в сработанном состоянии до тех пор пока не будет осуществлен сброс (сброс осуществляется обслуживающим персоналом с помощью кнопки «Сброс сигнализации»).

1.3.4.4.6 В аппаратуре предусмотрена возможность сохранения текущих настроек, а также загрузка ранее сохраненных. Для этого необходимо выбрать «Файл» → «Сохранить конфигурацию» либо «Загрузить конфигурацию». В появившемся окне (рисунок 1.26) необходимо выбрать место, куда сохранить файл, присвоив ему имя (при сохранении), либо указав место, где находится файл с сохраненными настройками (при загрузке).

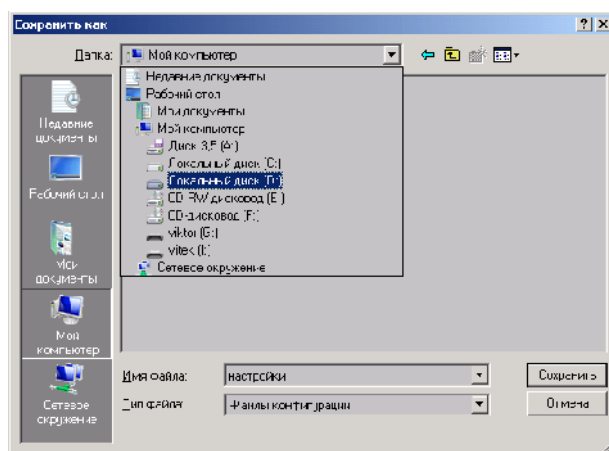


Рисунок 1.26 – Окно сохранения конфигурации СТРЕЛА

1.3.4.4.7 Запись всех настроек СТРЕЛА осуществляется с помощью кнопки «Запись конфигурации». Новые настройки вступают в силу только после перезагрузки аппаратуры. Проверка записанных ранее настроек осуществляется с помощью клика по кнопке «Чтение конфигурации».

1.3.4.5 Журнал событий

1.3.4.5.1 В журнал событий (рисунок 1.27) по порядку возникновения записываются события с указанием даты и времени их появления, приоритета (группа и номер команды), а также обозначение физического входа/выхода, на котором событие было зафиксировано. Список сообщений журнала событий приведен в таблице 1.8.

1.3.4.5.2 Для сохранения журнала достаточно нажать на кнопку «Сохранить» и в появившемся окне указать место и имя файла. Журнал сохраняется как текстовый документ с расширением «.txt». Данный файл, при необходимости, в дальнейшем можно распечатать на принтере.

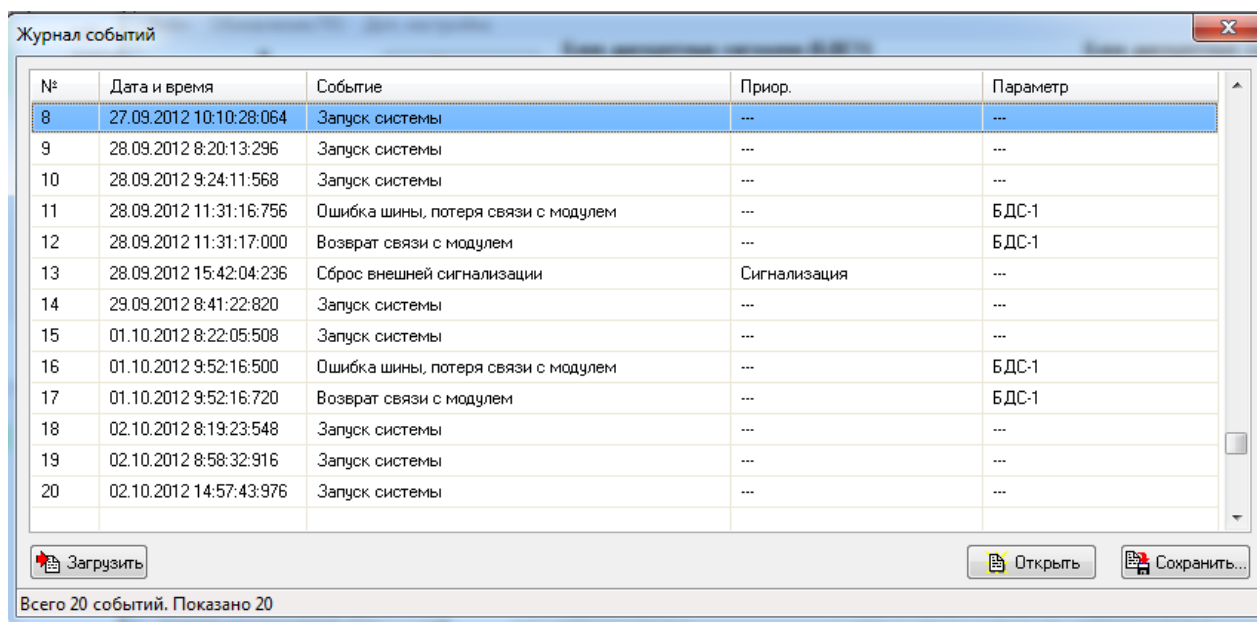


Рисунок 1.27 – Окно журнала событий

Таблица 1.8 – Список сообщений журнала событий

№	Сообщение в «Журнале событий»	Сообщение на индикаторе БУ	Примечания
1	2	3	4
1	Неопределено	Неопределено	
2	Запуск системы	Запуск системы	
3	Ошибка шины, потеря связи с модулем	Ошибка шины	
4	Включение дискрета	Дискрет X Вкл	
5	Отключение дискрета	Дискрет X Выкл	

Продолжение таблицы 1.8

1	2	3	4
6	Включение реле	Реле X Вкл	
7	Отключение реле	Реле X Выкл	
8	Начало передачи ком.	Прд А(В,С) X нач	
9	Заверш. передачи ком.	Прд А(В,С) X окон	
10	Начало приема ком.	Прм А(В,С) X нач	
11	Заверш. приема ком.	Прм А(В,С) X окон	
12	Появление КС	Появление КС	
13	Пропажа КС	Пропажа КС	
14	Разрешение приема по КС	Разреш. по КС	
15	Запрет приема по КС	Запрет по КС	
16	Разрешение приема по ОСШ	Разреш. по ОСШ	
17	Запрет приема по ОСШ	Запрет по ОСШ	
18	Снижение уровня передатчика	Сниж. уровня прд	
19	Снижение уровня приемника	Сниж. уровня прм	
20	Восстановление уровня передатчика	Восст. уров. прд	
21	Восстановление уровня приемника	Восст. уров. прм	
22	Сброс внешней сигнализации	Сброс сигнализ.	
23	Обновление ПО и конфигурации	Обнов. ПО/конфиг	
24	Сброс журнала	Сброс журнала	
25	Перезапуск приемника	Рестарт ПРМ	
26	Перезапуск передатчика	Рестарт ПРД	

1.4 Описание процесса передачи команд

1.4.1 Общие положения

1.4.1.1 Протяженные высоковольтные сети требуют обеспечения надежными системами РЗ и ПА. Быстрая и селективная защита линий электропередачи с географически разнесенными концами требует быстрого обмена информацией между этими оконечными пунктами.

1.4.1.2 Аппаратура передачи команд РЗ и ПА СТРЕЛА осуществляет прием и передачу сигналов от оборудования РЗ и ПА между подстанциями. Каналы РЗ и ПА, использующие ВЧ каналы, являются наиболее экономически выгодными для решения задач, связанных с передачей сигналов.

1.4.1.3 СТРЕЛА позволяет осуществлять комплексную передачу 6 команд параллельно (группа А) и 26 команд последовательно (группы В и С). СТРЕЛА Может передавать одновременно блокирующие, разрешающие или отключающие команды.

1.4.2 Принципы работы

1.4.2.1 СТРЕЛА в режиме ожидания непрерывно выдает в ВЧ-канал контрольный сигнал (КС). КС постоянно обрабатывается приемником. В случае неудовлетворительного качества принимаемого сигнала (отношение сигнал/помеха или уровень сигнала) формируется сигнал неисправности.

1.4.2.2 В режиме передачи команд СТРЕЛА прерывает контрольный сигнал и передает двухтоновую частотную комбинацию, соответствующую командам, поступившим на дискретные входы.

1.4.2.3 Как только приемник распознает потерю контрольного сигнала и одновременно обнаруживает сигнал команд приемлемого качества и заданной длительности, то соответствующая команда выводится на назначенный ей выход.

1.4.3 Конфигурация канала связи

1.4.3.1 Кодирование команд и их комбинаций (для группы А) осуществляется двумя из 20 используемых тональных частот. Для контроля ВЧ канала предусмотрен контрольный сигнал, передаваемый на центральной частоте канала. Прекращение приема контрольного сигнала является критерием для приема команд РЗ и ПА. Отсутствие в канале контрольного сигнала и команд РЗ и ПА интерпретируется как неисправность ВЧ канала. Частоты и номера тонов следующие:

1.4.3.2 В приемнике тональных частот используются цифровые фильтры с шириной полосы пропускания – 200 Гц.

1.4.4 Общие требования

1.4.4.1 Общим требованием для всех областей применения оборудования передачи команд РЗ и ПА является то, что сигналы команд должны достоверно передаваться за минимально возможное время (время передачи). Даже в случае короткого

замыкания и наличия помех на линии, сигналы команд должны быть получены на удаленном конце линии в минимально возможное время.

1.4.4.2 Помехи в канале связи не должны вызывать ложного срабатывания систем РЗ и ПА при отсутствии передачи сигналов команд. Поэтому наиболее важными характеристиками оборудования передачи команд РЗ и ПА являются время передачи, надежность и безопасность.

1.4.4.2.1 Под безопасностью понимают то, что приемник не формирует ложные сигналы команд при наличии помех в канале связи.

1.4.4.2.2 Надежность характеризует способность приемника распознать подлинный сигнал команды за заданное время, несмотря на помехи в канале связи.

1.4.4.2.3 Требования максимальной безопасности и максимальной надежности являются противоречивыми, и улучшение одного параметра может быть достигнуто за счет ухудшения другого.

1.4.4.3 СТРЕЛА использует параллельные двухчастотные сигналы команд. Эти сигналы по сравнению с одночастотными сигналами обеспечивают меньшую вероятность ложного срабатывания и меньшее время передачи по сравнению с последовательным кодированием.

1.4.5 Передача команд

1.4.5.1 Каждая команда должна быть отнесена к одной из трех (А, В, С) групп по приоритету. Старшей является группа А, младшей – группа С.

1.4.5.2 Для начала передачи команды длительность сигнала на дискретном входе должна быть не меньше параметра «Защитный интервал».

1.4.5.3 Старшая группа А предназначена для параллельной передачи команд РЗА. Группа А содержит 6 команд (А1 – А6). Все остальные группы команд по приоритету предназначены для последовательной передачи. Число команд: 6 в группе В (В1 – В6) и 20 в группе С (С1 – С20).

1.4.5.4 Существует два режима передачи команд: «Сигнал» и «Состояние».

В режиме «Сигнал» длительность передачи одиночной команды, поступившей на вход системы, не зависимо от длительности входного сигнала, ограничивается фиксированными значениями (задаваемыми настройками). При передаче групповой команды в этом режиме в качестве времени передачи принимается **максимальное** из времен команд, входящих в групповую.

В режиме «Состояние» команды передаются столько, сколько действует входной сигнал. Если команда в момент пропадания управляющего сигнала на входе еще не передана (только что начала передаваться), то она будет выдана (выдаваться) в ВЧ-канал в течение некоторого минимального времени, обеспечивающего надежную передачу и не связанного с длительностью присутствия (выбирается минимальное время из всей таблицы конфигурации дискретных входов, но не равное нулю).

1.4.5.5 Команды группы А и В могут передаваться только в режиме «Сигнал». Команды группы С могут передаваться как в режиме «Сигнал», так и в режиме «Состояние».

1.4.6 Передача последовательных команд

1.4.6.1 Для последовательных команд (группы В и С) действуют следующие принципы работы приоритетов (рисунок 1.34) при передаче в режиме «Сигнал»:

- все поступившие на вход системы сигналы команд запоминаются до их полной передачи;
- внутри каждой группы приоритетной является команда, имеющая меньший номер;
- команды группы В имеют больший приоритет, чем команды группы С;
- при одновременном возникновении команд, они передаются последовательно одна за другой в соответствии с правилом приоритетов;
- если в момент передачи некоторой команды возникли иные команды с меньшим приоритетом, они будут поставлены в очередь запросов;
- прерывание передачи текущей команды при появлении на входе более приоритетной команды (по номеру), относящейся к той же группе, что и текущая, не производится;
- если в момент передачи некоторой команды, возникли иные команды с более приоритетной группой, текущая команда прерывается, выполняется передача более приоритетной, вновь поступившей команды, затем повторяется передача прерванной команды;
- производится прерывание передачи текущей команды при появлении на входе более приоритетной команды, относящейся к другой более приоритетной группе;
- по завершению передачи текущей команды из очереди запросов будет выбрана команда, имеющая старший приоритет, а при наличии нескольких команд из одной группы будет выбрана команда, имеющая меньший номер;
- переданная команда удаляется из очереди запросов.

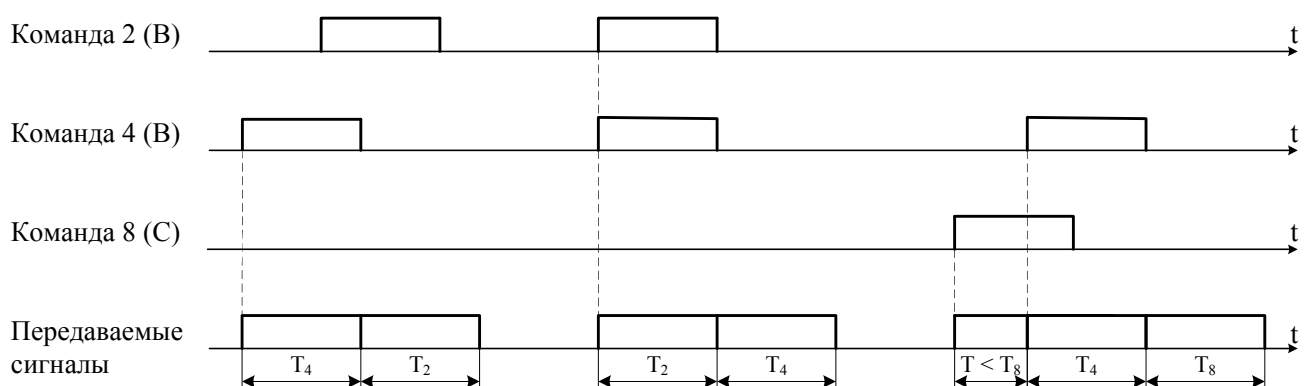


Рисунок 1.28 – Передача последовательных команд в режиме «Сигнал»

1.4.6.2 Для последовательных команд (группы С) при передаче в режиме «Состояние» действуют такие же принципы работы приоритетов, как и в режиме «Сигнал», за исключением следующего: команда, передающаяся в режиме «Состояние» (режим передачи команд «длительно» или «длительно 60») может быть прервана не только командой, имеющей более старшую группу, но также любой другой коман-

дой группы С, имеющей меньший номер, а следовательно и более высокий приоритет.

1.4.7 Передача параллельных команд

1.4.7.1 Для команд группы А, имеющей наивысший приоритет и назначенной для параллельной передачи, принципы работы следующие:

- при появлении на входах команд данной группы по одиночке они передаются последовательно согласно изложенным выше принципам;
- при одновременном появлении на входах нескольких команд группы А формируется и передается по каналу связи групповая команда – двухчастотный код, соответствующий данной комбинации команд (таблица 1.13);
- при появлении в момент передачи групповой команды на входах новых команд, относящихся к группе А, передача групповой команды прерывается, и формируется новая групповая команда с учетом действующих и вновь появившихся команд. При этом новая групповая команда будет передаваться с максимальным временем, выбранным из времен передачи команд входящих в эту группу (рисунок 1.35). Команды параллельной группы всегда передаются полностью;
- время передачи параллельных команд зависит от их количества и времени поступления на вход аппаратуры (п. 1.3.4.3.1).

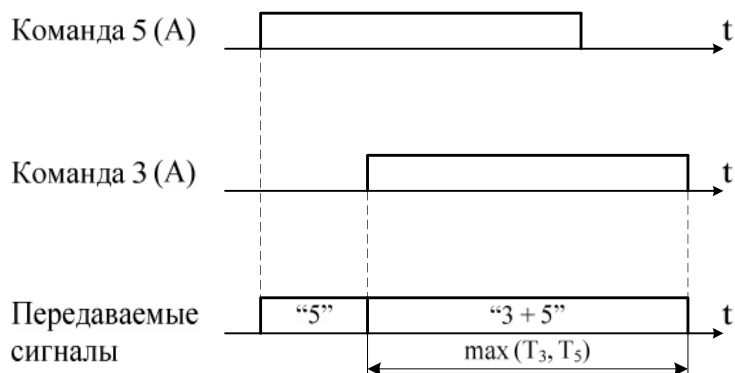


Рисунок 1.29 – Передача параллельных команд

1.4.8 Комплексная передача последовательных и параллельных команд

1.4.8.1 Комплексная передача последовательных и параллельных команд возникает при прерывании команды групп В и С, появившейся на входе командой группы А. Непереданные команды последовательных групп запоминаются, и после передачи команд параллельной группы, их обработка возобновляется (не полностью переданные команды последовательной группы передаются повторно) (рисунок 1.36).

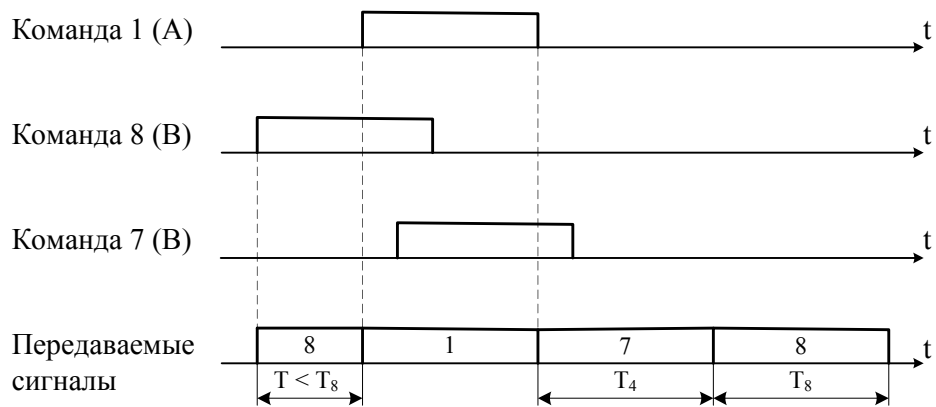


Рисунок 1.30 – Комплексная передача параллельных и последовательных команд

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 СТРЕЛА относится к особо сложным устройствам, поэтому перед установкой аппаратуры на объектах необходимо в лабораторных условиях произвести проверку основных характеристик.

2.1.2 Персонал, работающий с аппаратурой должен иметь навыки работы на компьютере в среде Windows XP (и выше).

2.1.3 К работе с аппаратурой желательно допускать персонал, прошедший обучение на предприятии-изготовителе РУП «Белэлектромонтажналадка».

2.1.4 После изъятия СТРЕЛА из упаковки необходимо:

- произвести внешний осмотр комплекта и блоков на предмет отсутствия внешних повреждений;
- ознакомиться с составом технической документации;
- проверить комплектность устройств, устанавливаемых на стороне А и Б, на соответствие разделу «Комплектность» паспорта на изделие;
- изучить настоящее руководство;
- установить устройства на объектах и подготовить их к работе.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 Изделие должно эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С, относительной влажности воздуха до 80 % (при температуре 25 °С и более низких температурах) и атмосферном давлении в диапазоне от 84 до 106,7 кПа.

2.2.2 При эксплуатации изделия необходимо выполнять «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2.3 Изделие относится к электроустановкам до 1000 В и питается напряжением постоянного тока 220 В.

Примечание – В лабораторных помещениях при проверке работоспособности СТРЕЛА Может питаться от сети переменного тока 230 В, 50 Гц.

2.2.4 Разъемы, на которые непосредственно подается напряжение, отмечены маркировкой ~220 В.

2.2.5 Все перепайки производите при отключенном напряжении питания.

2.2.6 Не допускается работа с аппаратурой, а также подключение и отключение кабелей в грозовую погоду.

2.2.7 Не допускается установка и удаление блоков при включенном питании. Перед установкой и удалением блоков необходимо предварительно выключить электропитание аппаратуры.

2.2.8 Перед подачей питания на аппаратуру необходимо проверить, что цепи питания аппаратуры защищены автоматическим выключателем, аппаратура и шкаф заземлены соответствующим образом, проверить правильность подключения полярности и уровень напряжения питания.

2.3 Порядок установки и монтажа

2.3.1 Для проверки функционирования аппаратуры в лабораторных условиях извлеките из упаковки комплекты и их принадлежности. Установите комплекты так, чтобы был обеспечен к ним всесторонний доступ и исключена вероятность падения. Сохраните транспортную тару для доставки аппаратуры на объекты.

2.3.2 Установка комплектов на объектах производится в 19" шкаф или в 19" открытую стойку.

2.3.3 Установите комплект заземляющих элементов в отверстие со знаком \perp . При установке на объекте на клемму заземления распаяйте заземляющий провод сечением не менее 4 мм².

2.3.4 Присоединение цепей осуществляется с помощью клеммных колодок пружинного типа для проводов сечением до 2,5 мм². Допускается использование как одно-, так и многожильных проводников. Необходимо производить зачистку изоляции проводника на длину (6 – 10) мм.

2.3.5 ВЧ кабель подключается к коаксиальному разъему ХТ6 «ВЧ Линия» на задней панели СТРЕЛА через промежуточную плату для подключения ВЧ кабелей (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Подключение ВЧ кабеля

Обозначение разъема	Маркировка разъема	Подключаемая цепь
ХТ6	ВЧ Линия	Подключение ВЧ кабеля

2.3.6 Цепь питания подключаются к разъему ХТ1 в соответствии с таблицей 2.2 и маркировкой, нанесенной на задней панели СТРЕЛА.

Таблица 2.2 – Подключение цепи питания

Обозначение разъема	Номер клеммы	Маркировка клеммы	Подключаемая цепь
ХТ1	24А	+	Вход цепи питания СТРЕЛА ~/=220 В
	24В	-	

2.3.7 Цепи сигнализации подключаются к разъему ХТ1 и являются свободно программируемыми.

2.3.8 Входные и выходные цепи команд РЗ и ПА подключаются к разъемам (ХТ1 – ХТ4) согласно таблицам 2.3 и 2.4 с соблюдением полярности и в соответствии с нумерацией команд.

2.3.9 Схема внешних подключений СТРЕЛА приведена в приложении Б.

Таблица 2.3 – Подключение релейных выходов

Обозначение разъема	Номер клеммы	Маркировка клеммы	Подключаемая цепь
1	2	3	4
ХТ1...ХТ4	9А	+	Релейный выход 1+
	9В	-	Релейный выход 1 -
	10А	+	Релейный выход 2 +
	10В	-	Релейный выход 2 -
	11А	+	Релейный выход 3 +
	11В	-	Релейный выход 3 -
	12А	+	Релейный выход 4 +
	12В	-	Релейный выход 4 -
	13А	+	Релейный выход 5 +
	13В	-	Релейный выход 5 -
	14А	+	Релейный выход 6 +
	14В	-	Релейный выход 6 -
	15А	+	Релейный выход 7 +
	15В	-	Релейный выход 7 -
	16А	+	Релейный выход 8 +
	16В	-	Релейный выход 8 -

Таблица 2.4 – Подключение дискретных входов

Обозначение разъема	Номер клеммы	Маркировка клеммы	Подключаемая цепь
1	2	3	4
ХТ1...ХТ4	1А	+	Дискретный вход 1 +
	1В	-	Дискретный вход 1 -
	2А	+	Дискретный вход 2 +
	2В	-	Дискретный вход 2 -
	3А	+	Дискретный вход 3 +
	3В	-	Дискретный вход 3 -
	4А	+	Дискретный вход 4+
	4В	-	Дискретный вход 4 -
	5А	+	Дискретный вход 5 +
	5В	-	Дискретный вход 5 -
	6А	+	Дискретный вход 6 +
	6В	-	Дискретный вход 6 -
	7А	+	Дискретный вход 7+
	7В	-	Дискретный вход 7 -
	8А	+	Дискретный вход 8 +
	8В	-	Дискретный вход 8 -

2.4 Согласование аппаратуры с линией

2.4.1 Произвести измерение параметров канала в рабочей полосе частот:

- панораму частот с измерением уровня шума;
- затухание;
- волновое сопротивление.

2.4.2 Согласовать сопротивление аппаратуры и линии. При отличии измеренного волнового сопротивления линии от 75 Ом (заводская установка) выбрать и установить сопротивление согласующего трансформатора с помощью комбинацией перемычек JP4 и JP3 БС (рисунок 2.1).

Установить перемычки в положение соответствующее ближайшему значению измеренного сопротивления канала из таблицы 2.5.

Таблица 2.5 – Комбинации установки перемычек JP4 и JP3 БС

R, Ом	Комбинация перемычек	
	JP4	JP3
37,5	1 – 2	6
53,6	2 – 3	6
75	1 – 2	5
107,1	2 – 3	5
150	1 – 2	4
214	2 – 3	4

2.4.3 Расчет перекрываемого затухания и установка затухания аттенюатора приемника

2.4.3.1 Перекрываемое затухание канала зависит от мощности передатчика аппаратуры или уровня передачи сигнала $p_{пер}$ и минимального требуемого уровня принимаемого сигнала $p_{пр, min}$:

$$a_{пер} = p_{пер} - p_{пр, min}$$

2.4.3.2 Требования к перекрываемому затуханию определяются условиями передачи сигналов-команд, главным образом тем, что эти сигналы, должны передаваться через место КЗ на линии. Поэтому аппаратура должна обеспечивать значение перекрываемого затухания:

$$a_{пер} = a_{кан} + a_{зан}$$

где $a_{кан}$ – затухание канала в нормальных условиях; $a_{зан}$ – запас по затуханию, учитывающий, что передача сигнала команды должна надежно производиться через место КЗ на линии при наличии гололеда.

2.4.3.3 Запас по затуханию, дБ:

$$a_{зан} = 22 + \Delta a_{гол}$$

где $\Delta a_{\text{гол}}$ – запас на прирост затухания при гололеде.

2.4.3.4 Значение $p_{\text{нр, min}}$ определяется средним значением уровня помех от короны, измеренным в полосе частот канала $p_{\text{ном}}$, и требуемым превышением сигнала над помехой $\Delta p_{\text{с/н}}$:

$$p_{\text{нр, min}} = p_{\text{ном}} + \Delta p_{\text{с/н}}.$$

Рекомендуется принимать $\Delta p_{\text{с/н}} = 6$ дБ. Этого превышения достаточно для надежного приема сигнала-команды.

2.4.3.5 В таблице 2.6 приведены значения расчетных уровней помех для ВЛ различных классов напряжения:

Таблица 2.6

Класс напряжения ВЛ, кВ	110	220	330
$p_{\text{ном}}$, дБ	-33	-24	-26

Передатчик СТРЕЛА имеет максимальную выходную мощность при передаче команды 43 дБ (в диапазоне частот от 20 до 500 кГц). Исходя из этого значение перекрываемого затухания канала в нормальных условиях, дБ:

$$a_{\text{кан}} = p_{\text{пер}} - p_{\text{нр, min}} - 22 - \Delta a_{\text{гол}}.$$

Принимая ориентировочно $\Delta a_{\text{гол}} = 6$ дБ, получим, что значение $a_{\text{кан}}$ для линий 110 кВ составит 42 дБ, для линий 330 кВ – 35 дБ.

2.4.3.6 Перемычками JP4 – JP11 (БФ рисунок 2.2) устанавливается затухание четырехзвенного аттенюатора с максимальным ослаблением 38 дБ. При замыкании перемычек JP4, JP5, JP6, JP7 передача аттенюатора равна единице (0 дБ). Промежуточное значение затухания получают включением различного сочетания звеньев: – 3 дБ замкнут JP11 (при этом размыкается JP7); 7 дБ замкнут JP10 (при этом размыкается JP6); 11 дБ замкнут JP9 (при этом размыкается JP5); 17 дБ замкнут JP8 (при этом размыкается JP4).

По условию чувствительности приемника затухание аттенюатора должно выбираться исходя из неравенства, дБ:

$$a_{\text{ат}} \leq p_{\text{пер}} - 22 - \Delta a_{\text{гол}} - a_{\text{кан}} - p_{\text{нр, min}}.$$

Рекомендуется выбирать минимально необходимую мощность передатчика $p_{\text{пер}}$ для снижения уровня помех.

2.4.4 Программирование аппаратуры осуществляется согласно п. 1.3.4 «Работа с конфигуратором АПДКЦ «Стрела». На этапе программирования необходимо произвести настройку:

- состава комплекта аппаратуры СТРЕЛА: выбрать введенные в работу блоки (рисунок 1.20, п. 1.3.4.4.3);
- передатчика (если он введен в работу): выбираются нижняя частота канала, мощность контрольного сигнала, мощность команды (рисунок 1.21, п. 1.3.4.4.4);

- приемника (если он введен в работу): выбираются нижняя частота канала, чувствительность приемника (через ввод установленного затухания аттенюатора) (рисунок 1.21, п. 1.3.4.4.4);
- дискретных входов: название и приоритет принимаемой команды, время передачи, защитный интервал (рисунок 1.22, п. 1.3.4.4.4);
- релейных выходов (передачи команд): название и приоритет выводимой на реле команды, время удержания сработавшего реле (рисунок 1.23, п. 1.3.4.4.4);
- релейных выходов сигнализации (рисунок 1.25, п. 1.3.4.4.5). На данные реле можно вывести события: «Прием команды», «Ошибка шины», «Отсутствие контрольного сигнала», «Блокирование приема по ОСШ», «Снижение уровня приема», «Снижение уровня передачи». Реле могут работать в режиме блинкера или повторителя;
- при необходимости произвести коррекцию АЧХ передатчика (рисунок 1.24).

2.4.5 Проверка согласования аппаратуры с каналом. Включить аппаратуры в канал и используя, например, AnCom A7 провести измерение затухания несогласованности. Затухание несогласованности должно быть не менее 10 дБ.

2.4.6 Настройка дуплексного сумматора. При одновременной работе аппаратуры СТРЕЛА как на передачу, так и на прием, сигнал собственного передатчика для приемника является существенной помехой. Особенно сильное влияние сказывается при работе на близких по частотам каналах. Для уменьшения влияния передатчика на собственный приемник используется дуплексный сумматор разветвитель (ДСР). Настройка его осуществляется следующим образом.

2.4.6.1 Необходимо подключить на вход канального фильтра БС (рисунок 2.1) селективный вольтметр, настроенный на частоту передатчика и изменяя параметры комплексного сопротивления добиться минимальных показаний селективного вольтметра. Сначала подстраивается активная составляющая, при этом с помощью переключки JP15 осуществляется дискретная, а резистором RP1 – плавная подстройка активной составляющей R комплексного сопротивления ДСР.

Таблица 2.6 – Комбинации установки переключки JP15

Положение	Формула для R	Значение R, Ом
3 – 4	$65 + (0...25)$	65 – 90
1 – 2	$43 + (0...25)$	43 – 68
2 – 3	$21,5 + (0...25)$	21,5 – 46,5

2.4.6.2 Компенсация реактивной составляющей комплексного сопротивления (рисунок 2.1) осуществляется с помощью переключек JP1.1, JP1.2, JP1.3, JP1.4, JP2.1, JP2.2, JP2.3, JP2.4 (L значения индуктивностей представлены в таблице 2.7) и JP6 – JP14 (для C таблица 2.8). При изменении значений индуктивностей и емкостей, также добиваемся минимальных показаний селективного вольтметра. После этой операции, опять повторяем подстройку активной составляющей и так до тех пор, пока не добьемся минимальных показаний прибора.

Таблица 2.7 – Величины индуктивностей в порядке возрастания универсальной катушки ДСР при нагрузке линии 75 Ом

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L_{ij}	L_{10}	L_{21}	L_{32}	L_{43}	L_{54}	L_{65}	L_{76}	L_{87}	L_{98}	$L_{10,9}$	$L_{11,10}$
L_{ij} , мкГ н	12	13,7	15,6	17,8	20,4	23,2	26,5	30,3	34,5	39,4	45,0
№	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L_{ij}	L_{20}	L_{31}	L_{42}	L_{53}	L_{64}	L_{75}	L_{86}	L_{30}	L_{97}	L_{41}	$L_{10,8}$
L_{ij} , мкГ н	51,3	58,6	66,9	76,3	87,1	99,4	113,4	123,6	129,5	141,1	147,7
№	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
L_{ij}	L_{52}	$L_{11,9}$	L_{63}	L_{74}	L_{40}	L_{85}	L_{51}	L_{96}	L_{62}	$L_{10,7}$	L_{73}
L_{ij} , мкГ н	161, 0	168,6	183,8	209,7	235,4	239,3	268,6	273,1	306,6	311,7	349,9
№	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
L_{ij}	$L_{11,8}$	L_{50}	L_{84}	L_{61}	L_{95}	L_{72}	$L_{10,6}$	L_{83}	$L_{11,7}$	L_{60}	L_{94}
L_{ij} , мкГ н	355, 8	394,2	399,3	449,9	455,7	513,4	520,1	585,9	593,5	608,8	668,7
№	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
L_{ij}	L_{71}	$L_{10,5}$	$L_{8,2}$	$L_{11,6}$	L_{70}	L_{93}	L_{81}	$L_{10,4}$	L_{92}	$L_{11,5}$	L_{80}
L_{ij} , мкГ н	694, 8	763	793	871	889,4	905	1015	1032, 8	1158, 5	1178, 7	1247, 8
№	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
L_{ij}	$L_{10,3}$	L_{91}	$L_{11,4}$	$L_{10,2}$	L_{90}	$L_{11,3}$	$L_{10,1}$	$L_{11,3}$	$L_{10,0}$	$L_{11,1}$	$L_{11,0}$
L_{ij} , мкГ н	132 2	1424, 1	1508, 9	1625, 2	1697, 5	1854, 8	1937, 3	2211, 0	2254, 3	2572, 7	2936, 1

Таблица 2.8

№	JP6	JP7	JP8	JP9	JP10	JP11	JP12	JP13	JP14
С, пФ	24	51	100	200	390	820	1600	3300	6800

2.4.7 Проверка прохождения, приоритета и времени передачи команд

2.4.7.1 Сформировать команду на передатчике с помощью функции «Тестирование» конфигулятора АПДКЦ «Стрела». Убедиться, что команда принята на приемной стороне по наличию соответствующей записи в журнале событий.

2.4.7.2 Сформировать команду на передатчике подачей сигнала на дискретный вход. Убедиться, что команда принята на приемной стороне по наличию соответствующей записи в журнале событий.

2.4.7.3 Одновременно сформировать команды различного приоритета. По записям журнала событий передатчика убедиться, что команды переданы с заданным приоритетом. По записям журнала событий приемника убедиться, что команды приняты с заданным приоритетом.

2.4.7.4 В дуплексном режиме работы возможна проверка времени передачи команд. На аппаратуре СТРЕЛА (полукомплект 1), установленной на стороне 1, сигнал принимаемой команды с выходного реле подключить к собственному дискретному входу. По наличию сигнала на этом дискретном входе полукомплекта 1 должна производиться выдача команды в ВЧ канал.

С аппаратуры СТРЕЛА (полукомплект 2), установленной на стороне 2, произвести выдачу команды в ВЧ канал. Команда должна быть принята стороне 1 и передана обратно, на сторону 2. По журналу полукомплекта 2 определить время t между фактами передачи и приема команды. Время передачи команды в одном направлении равно $t/2$.

2.4.8 Проверка запаса по затуханию. На передающей стороне в разрыв линии вводится внешний аттенюатор. Устанавливается значение затухания $22 + 6 = 28$ дБ (имитация затухания сигнала при КЗ и гололеде). Подается команда и производится проверка ее надежного приема. Изменяя значение затухания на внешнем аттенюаторе: определить запас по затуханию; произвести проверку сигнализации снижения уровня приема; проверку сигнализации отсутствия приема контрольного сигнала.

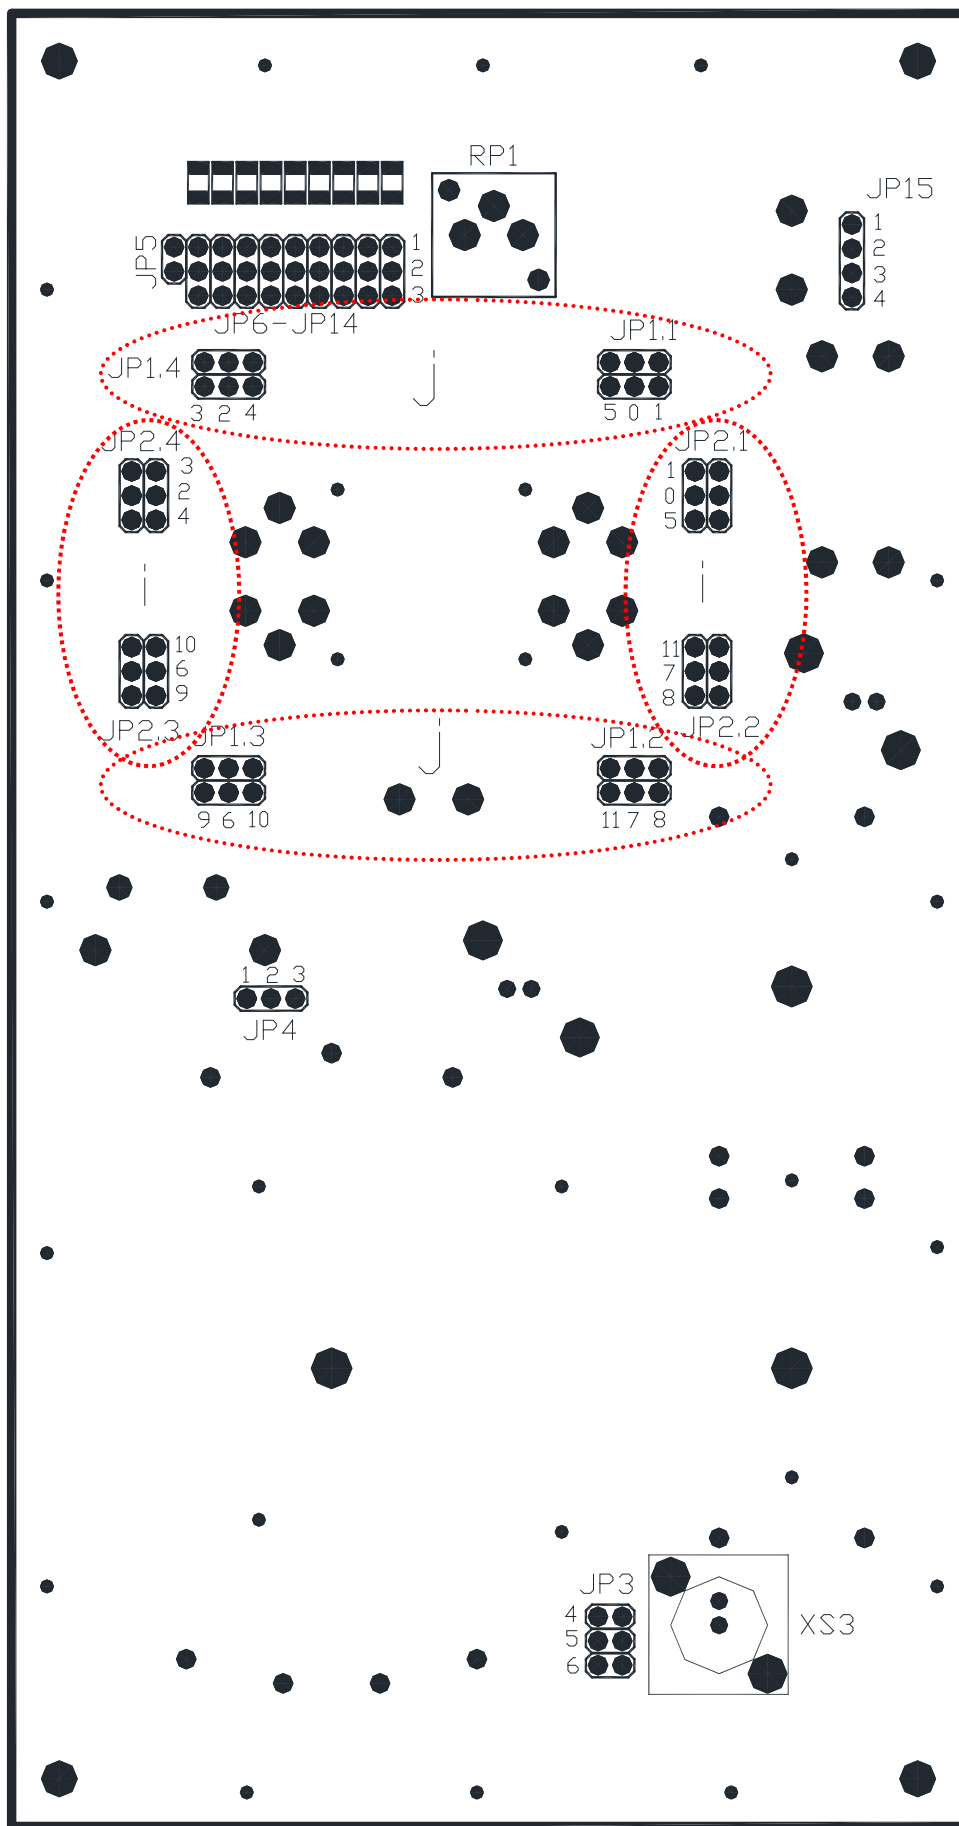


Рисунок 2.1 – Сборочный чертеж БС

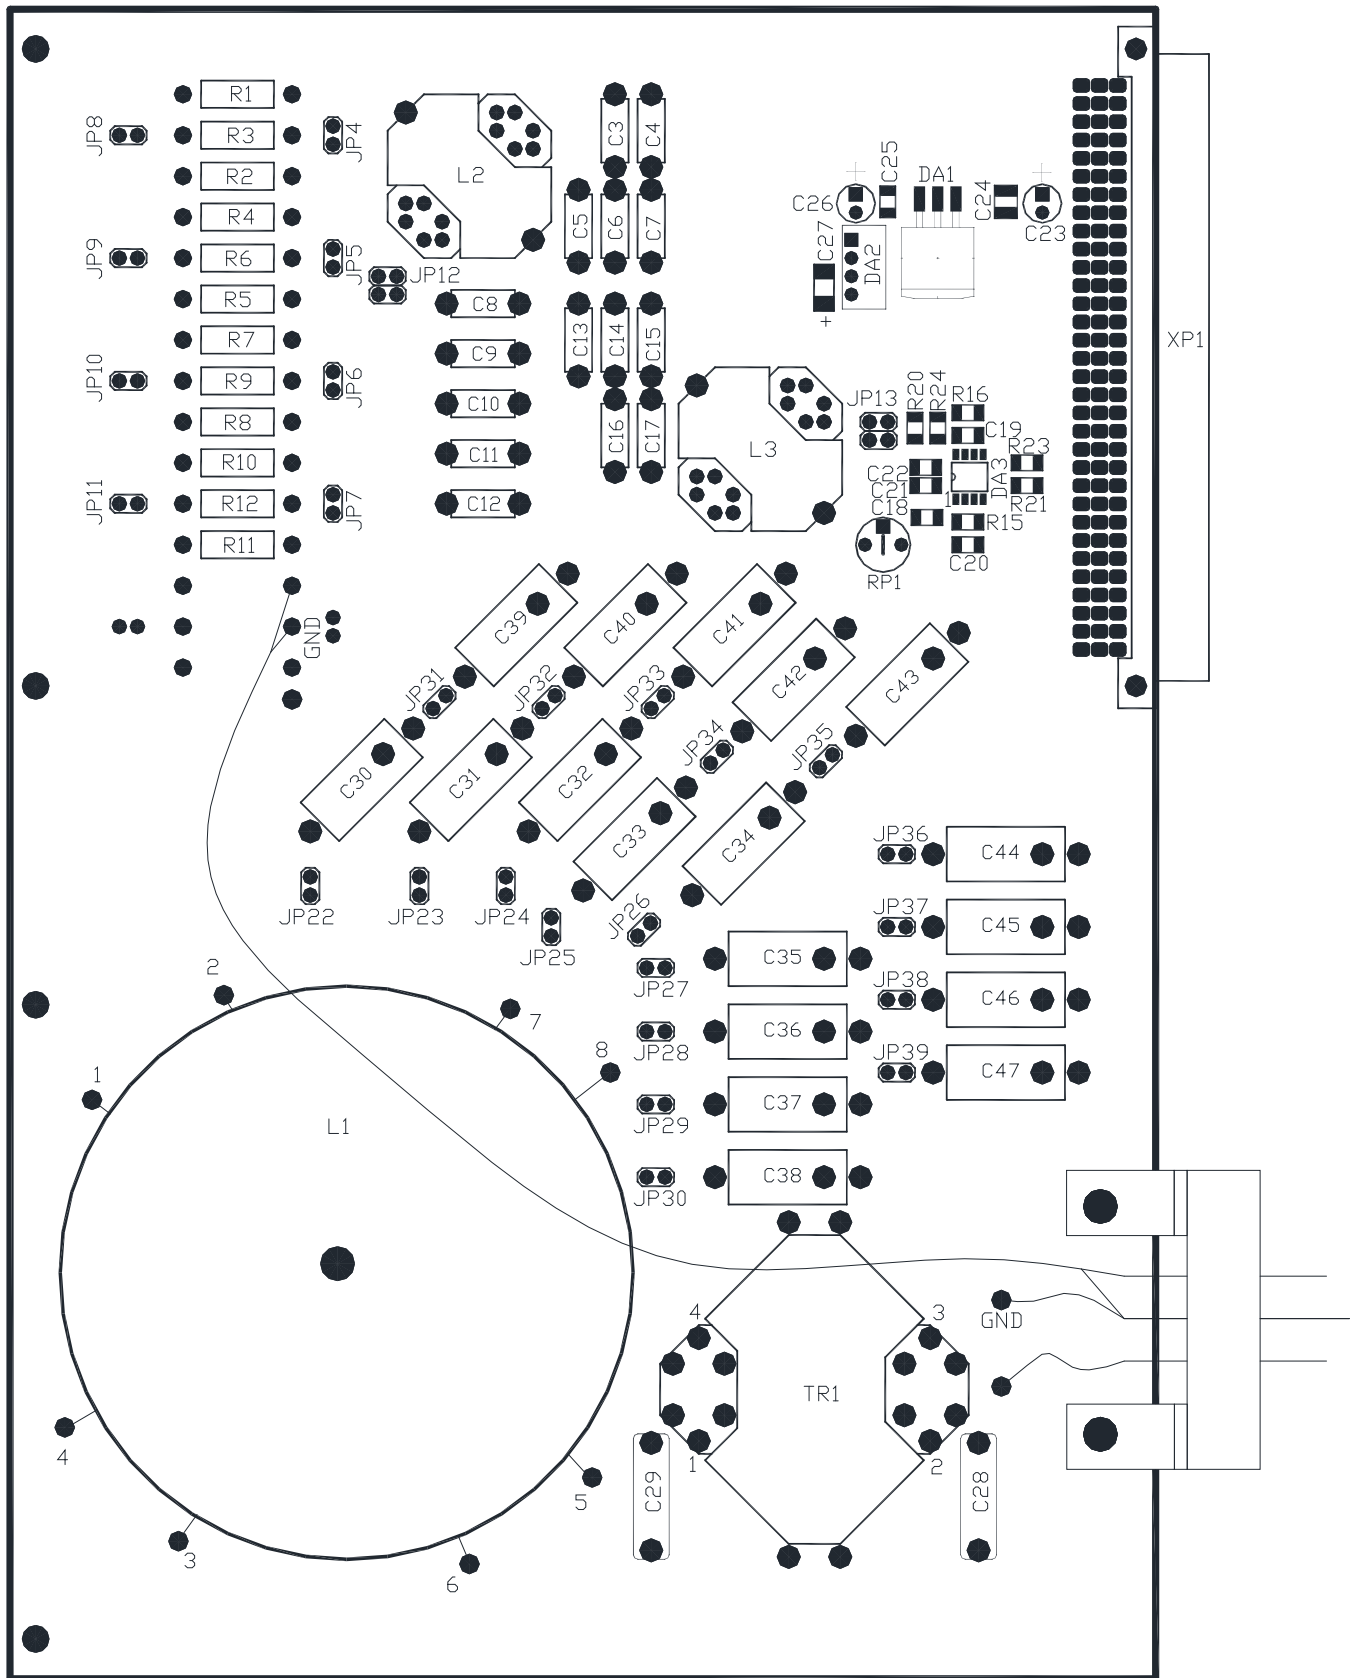


Рисунок 2.2 – Сборочный чертеж БФ

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие положения

3.1.1 Техническое обслуживание аппаратуры СТРЕЛА должно соответствовать требованиям СТП 09110.35.677-07 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ».

3.1.2 Для аппаратуры СТРЕЛА устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания:

- проверка при новом включении (наладка);
- первый профилактический контроль;
- профилактический контроль;
- профилактическое восстановление (ремонт);
- тестовый контроль;
- опробование;
- технический осмотр.

Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды внепланового технического обслуживания:

- внеочередная проверка;
- послеаварийная проверка.

3.1.3 Для аппаратуры СТРЕЛА должна предусматриваться тренировка перед первым включением в эксплуатацию. Тренировка заключается в подаче на устройство на (3 – 5) суток оперативного тока и при возможности рабочих токов и напряжений; устройство при этом должно быть включено с действием на сигнал.

3.2 Периодичность технического обслуживания

3.2.1 Техническими условиями на аппаратуру СТРЕЛА средний полный срок службы установлен равным 15 годам.

Цикл технического обслуживания составляет 6 лет.

По количеству лет в эксплуатации устанавливаются следующие виды технического обслуживания (ТО).

Таблица 3.1

Количество лет в эксплуатации	0	1	3	6	9	12	15
Вид ТО	Н	К1	К	В	К	В	К

где:

Н – проверка (наладка при новом включении);

К1 – первый профилактический контроль;

В – профилактическое восстановление;

К – профилактический контроль.

3.2.2 При частичном изменении схем или реконструкции аппаратуры

СТРЕЛА, при восстановлении цепей, нарушенных в связи с ремонтом другого оборудования, при необходимости изменения уставок или алгоритмов работы аппаратуры СТРЕЛА проводятся внеочередные проверки.

Послеаварийные проверки проводятся для выяснения причин отказов функционирования или неясных действий аппаратуры СТРЕЛА.

Первый профилактический контроль аппаратуры СТРЕЛА должен проводиться через (10 – 15) месяцев после включения устройства в эксплуатацию.

Периодически должны проводиться **внешние осмотры** (п. 3.4.1) аппаратуры и вторичных цепей. Периодичность **внешних осмотров** аппаратуры и вторичных цепей – не реже двух раз в год.

Необходимость и периодичность проведения **опробований** аппаратуры СТРЕЛА определяются местными условиями и утверждаются решением главного инженера предприятия.

3.3 Объемы работ при техническом обслуживании

Объемы работ при техническом обслуживании показаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Вид ТО	Объем проверок
Общие проверки	
Н, К1, В, К	Внешний осмотр
В	Внутренний осмотр
Н, К1, В, К	Измерение сопротивления изоляции независимых цепей по отношению к корпусу
Н, В	Испытания электрической прочности изоляции независимых цепей по отношению к корпусу
Н, К1, В	Установка (или проверка) параметров в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В, К	Проверка функций меню
Н, К1, В, К	Проверка срабатывания предупредительной и аварийной сигнализаций
Н	Проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения питания
Проверка приемной части	
Н, К1, В	Настройка (или проверка) чувствительности
Н, К1, В	Проверка рабочей полосы частот
Н, В	Проверка срабатывания выходных реле
Проверка передающей части	
Н, К1, В	Проверка рабочей полосы частот и настройка (проверка) уровня выходного сигнала
Н, В	Проверка формирования команд на передачу

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование изделия должно производиться только в упаковке завода-изготовителя в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта при температуре от минус 20 °С до +50 °С, относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С при соблюдении правил, действующих на этих видах транспорта.

4.1.2 Размещение и крепление упаковок изделия производить в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей на транспорте соответствующего вида.

4.1.3 Погрузка и разгрузка ящиков с оборудованием производится в соответствии с требованиями, указанными на ящиках под наблюдением лиц, ответственных за разгрузку и получение оборудования.

4.1.4 При транспортировании СТРЕЛА автомобильным транспортом, размещение ящиков в кузове автомобиля производится в один слой.

Допускается перевозка штабелированных изделий между собой и дополнительным креплением их в кузове автомобиля по месту.

4.1.5 Допускается транспортирование СТРЕЛА в открытом автотранспорте с укрытием груза водонепроницаемым материалом, например, брезентом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков.

4.2 Хранение

4.2.1 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

4.2.2 Изделия должны храниться в складских помещениях в упакованном виде при температуре от минус 20 до +50 °С, со среднемесячной влажностью до 80 % при температуре 20 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в году.

4.2.3 Техническое обслуживание изделия для периода хранения до ввода в эксплуатацию должно включать внешний осмотр упаковки и проверки силикагель-индикатора, проводимые при перемене мест хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

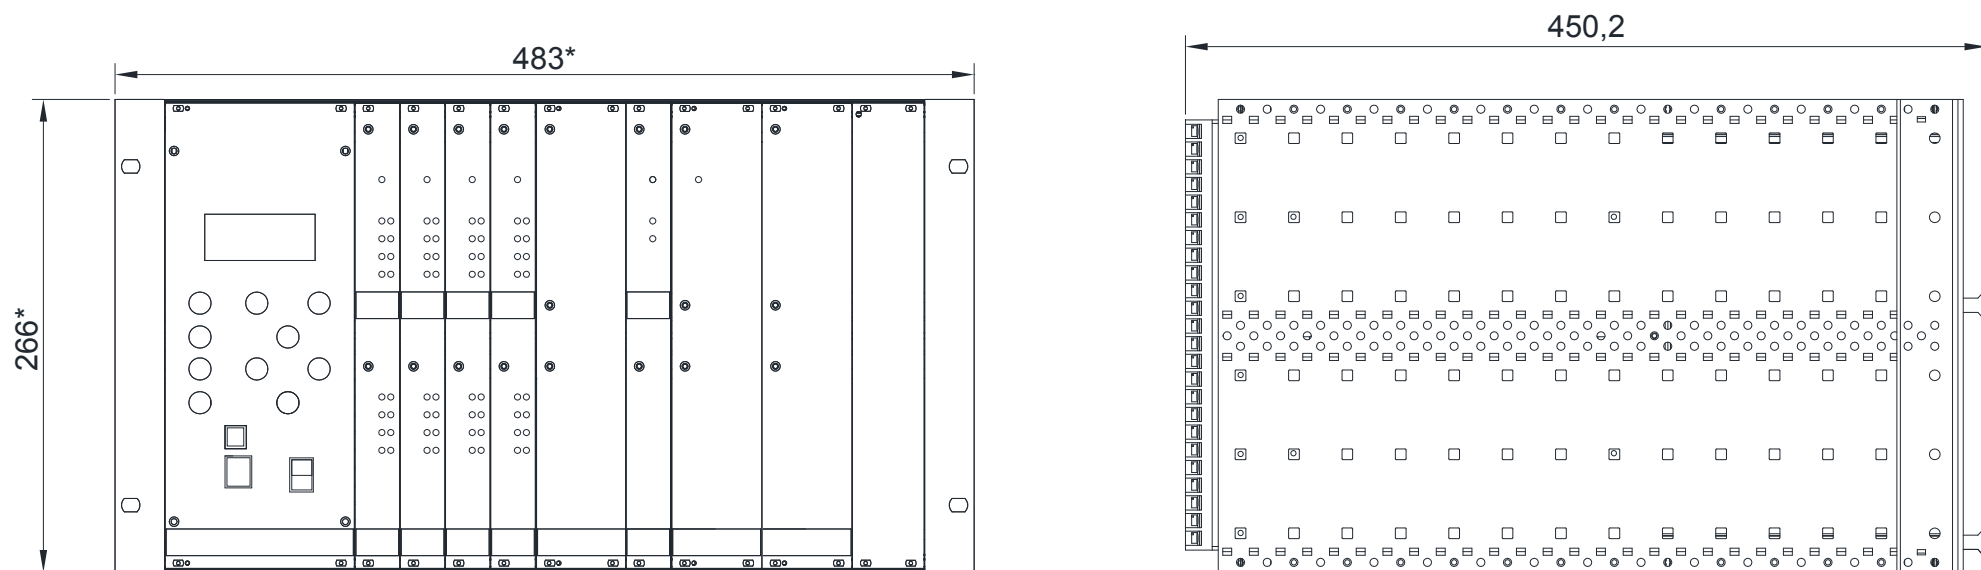


Рисунок А.1 – Передняя панель и вид сбоку СТРЕЛА М

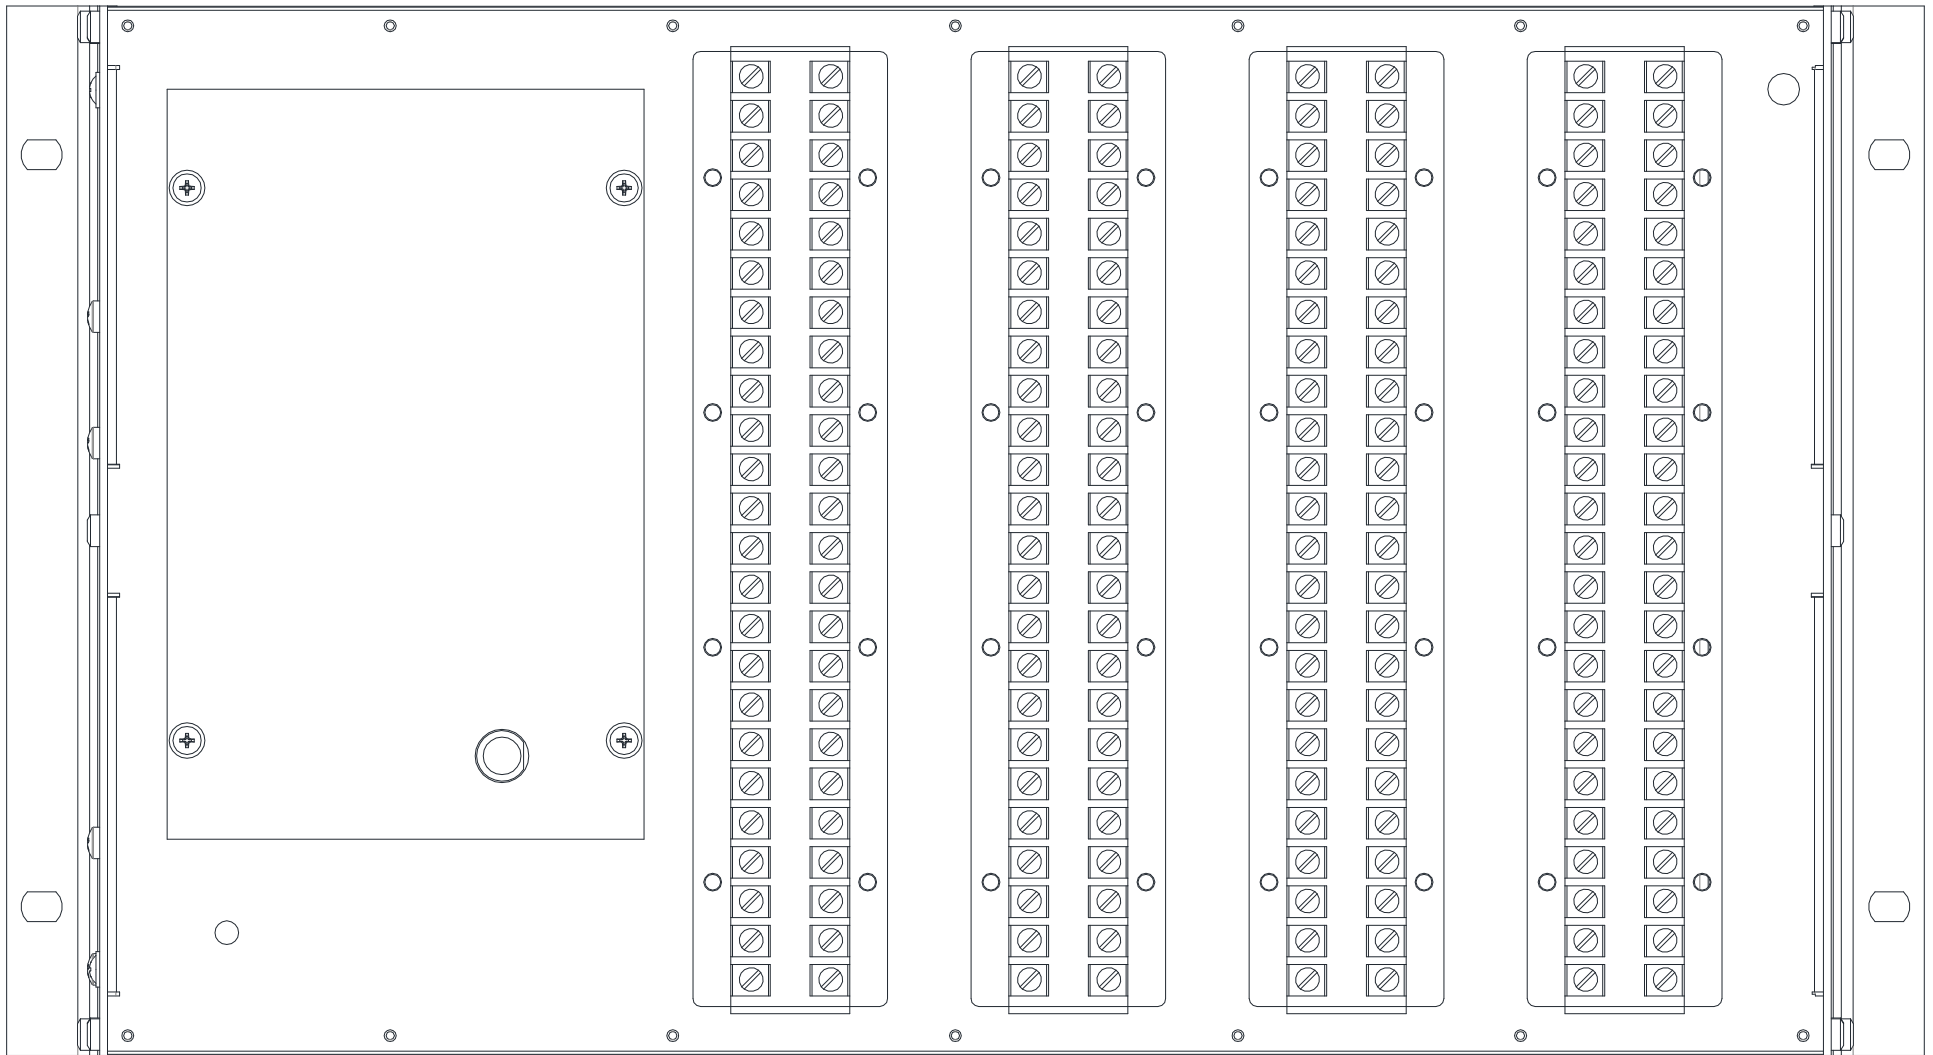


Рисунок А.2 – Вид задней панели СТРЕЛА М


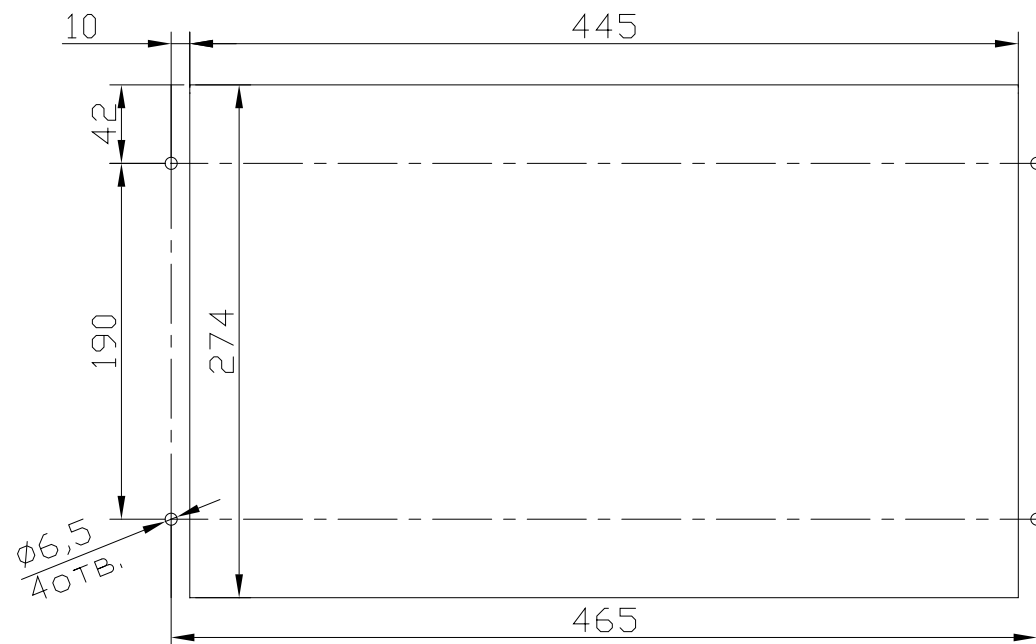


Рисунок А.3 – Размеры окна и монтажных отверстий под установку СТРЕЛА М

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ СТРЕЛА М

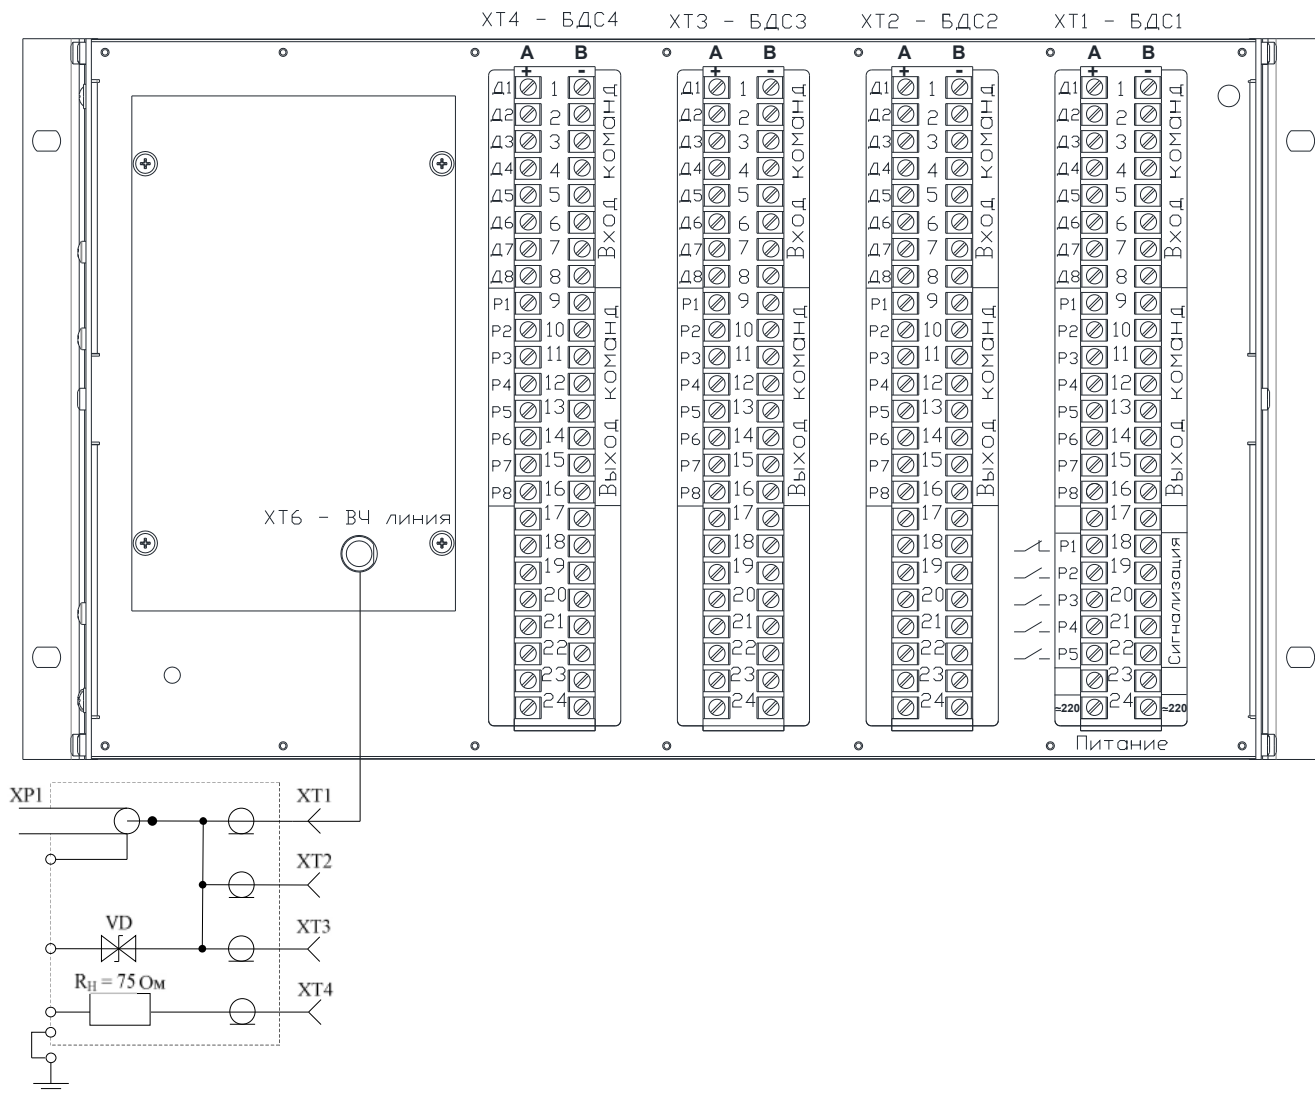

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Таблица частот тонов

Тон	Частота, Гц	Тон	Частота, Гц
1	213	11	2255
2	383	12	2425
3	553	13	2596
4	724	14	2766
5	894	15	2936
6	1064	16	3106
7	1234	17	3276
8	1404	18	3447
9	1575	19	3617
10	1745	20	3787

Таблица В.2 – Таблица кодировки параллельных и последовательных команд

Тон 1	Тон 2	Номер команды	Группа
10	19	1	A
1	12	2	A
1	13	1+2	A
1	14	3	A
1	15	1+3	A
1	16	2+3	A
1	17	1+2+3	A
1	18	4	A
1	19	1+4	A
10	18	2+4	A
2	11	1+2+4	A
2	12	3+4	A
2	13	1+3+4	A
2	14	2+3+4	A
2	15	1+2+3+4	A
2	16	5	A
2	17	1+5	A
2	18	2+5	A
2	19	1+2+5	A
2	20	3+5	A
3	11	1+3+5	A
3	12	2+3+5	A
3	13	1+2+3+5	A
3	14	4+5	A
3	15	1+4+5	A

Продолжение таблицы В.2

Тон 1	Тон 2	Номер команды	Группа
3	16	2+4+5	A
3	17	1+2+4+5	A
3	18	3+4+5	A
3	19	1+3+4+5	A
3	20	2+3+4+5	A
4	11	1+2+3+4+5	A
4	12	6	A
4	13	1+6	A
4	14	2+6	A
4	15	1+2+6	A
4	16	3+6	A
4	17	1+3+6	A
4	18	2+3+6	A
4	19	1+2+3+6	A
4	20	4+6	A
5	11	1+4+6	A
5	12	2+4+6	A
5	13	1+2+4+6	A
5	14	3+4+6	A
5	15	1+3+4+6	A
5	16	2+3+4+6	A
5	17	1+2+3+4+6	A
5	18	5+6	A
5	19	1+5+6	A
5	20	2+5+6	A
6	11	1+2+5+6	A
6	12	3+5+6	A
6	13	1+3+5+6	A
6	14	2+3+5+6	A
6	15	1+2+3+5+6	A
6	16	4+5+6	A
6	17	1+4+5+6	A
6	18	2+4+5+6	A
6	19	1+2+4+5+6	A
6	20	3+4+5+6	A
7	11	1+3+4+5+6	A
7	12	2+3+4+5+6	A
7	13	1+2+3+4+5+6	A
7	14	1	B
7	15	2	B
7	16	3	B

Продолжение таблицы В.2

Тон 1	Тон 2	Номер команды	Группа
7	17	4	В
7	18	5	В
7	19	6	В
7	20	1	С
8	11	2	С
8	12	3	С
8	13	4	С
8	14	5	С
8	15	6	С
8	16	7	С
8	17	8	С
8	18	9	С
8	19	10	С
8	20	11	С
9	11	12	С
9	12	13	С
9	13	14	С
9	14	15	С
9	15	16	С
9	16	17	С
9	17	18	С
9	18	19	С
9	19	20	С

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБСОЛЮТНЫМИ УРОВНЯМИ И ВЕЛИЧИНАМИ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица В.1

Уровень, дБ	Мощность, Вт	Напряжение, В при R=75 Ом
60,0	1000	273,8
59,5	891	256,4
59,0	796	244,2
58,5	708	230,0
58,0	631	217,1
57,5	562	205,0
57,0	502	194,0
56,5	450	184,0
56,0	399	172,4
55,5	355	163,0
55,0	317	153,8
54,5	282	145,0
54,0	251	137,1
53,5	224	129,4
53,0	200	122,0
52,5	178	115,2
52,0	159	109,1
51,5	141	105,0
51,0	126	97,4
50,5	113	92,0
50,0	100	86,6
49,5	91	82,5
49,0	80	77,5
48,5	71,0	72,8
48,0	63,0	68,7
47,5	55,0	64,3
47,0	50,0	61,3
46,5	45,0	58,7
46,0	40,1	55,1
45,5	36,0	51,9
45,0	32,0	49,0
44,0	25,1	43,7
43,0	20,0	38,6
42,0	15,9	34,4
41,0	13,0	31,6
40,0	10,0	27,4
39,0	8,0	24,5
38,0	6,5	22,0

Продолжение таблицы В.1

Уровень, дБ	Мощность, Вт	Напряжение, В при R=75 Ом
37,0	5,0	19,3
36,0	4,0	17,3
35,0	3,2	15,5
34,0	2,5	13,7
33,0	2,0	12,2
32,0	1,6	10,9
31,0	1,3	9,9
30,0	1,0	8,7
29,0	0,79	7,7
28,0	0,64	6,9
27,0	0,50	6,1
26,0	0,398	5,46
25,0	0,316	4,86
24,0	0,251	4,33
23,0	0,200	3,86
22,0	0,159	3,44
21,0	0,126	3,07
20,0	0,100	2,73
19,0	0,080	2,44
18,0	0,063	2,18
17,0	0,050	1,93
16,0	0,040	1,73
15,0	0,032	1,54
14,0	0,025	1,37
13,0	0,020	1,23
12,0	0,016	1,11
11,0	0,013	0,99
10,0	0,010	0,87
9,0	7,95	0,772
8,0	6,32	0,687
7,0	5,02	0,612
6,0	3,93	0,545
5,0	3,16	0,486
4,0	2,52	0,434
3,0	1,98	0,386
2,0	1,59	0,345
1,0	1,26	0,307
0	1,00	0,274
-1,0	0,79	0,244
-2,0	0,63	0,217
-3,0	0,50	0,194
-4,0	0,40	0,173
-5,0	0,32	0,154
-6,0	0,25	0,137

Продолжение таблицы В.1

Уровень, дБ	Мощность, Вт	Напряжение, мВ при R=75 Ом
-7,0	0,20	123,0
-8,0	0,16	109,0
-9,0	0,13	96,8
-10,0	0,10	86,6
-11,0	79,5	77,2
-12,0	63,2	68,7
-13,0	50,0	61,2
-14,0	39,8	54,2
-15,0	31,6	48,6
-16,0	25,8	43,4
-17,0	20,0	38,6
-18,0	15,0	34,5
-19,0	12,6	30,7
-20,0	10,0	27,4
-21,0	7,95	24,4
-22,0	6,32	21,7
-23,0	5,00	19,4
-24,0	3,98	17,3
-25,0	3,16	15,4
-26,0	2,58	13,7
-27,0	2,00	12,3
-28,0	1,59	10,9
-29,0	1,26	9,7
-30,0	1,00	8,7
-31,0	0,755	7,7
-32,0	0,632	6,9
-33,0	0,500	6,1
-34,0	0,398	5,45
-35,0	0,316	4,86
-36,0	0,258	4,34
-37,0	0,200	3,90
-38,0	0,159	3,50
-39,0	0,126	3,10
-40,0	0,100	2,74
-41,0	0,079	2,44
-42,0	0,063	2,17
-43,0	0,050	1,94
-44,0	0,040	1,73
-45,0	0,032	1,54
-46,0	0,026	1,37
-47,0	0,020	1,20
-48,0	0,016	1,10
-49,0	0,013	0,97
-50,0	0,010	0,87